

SUISSEFRAME

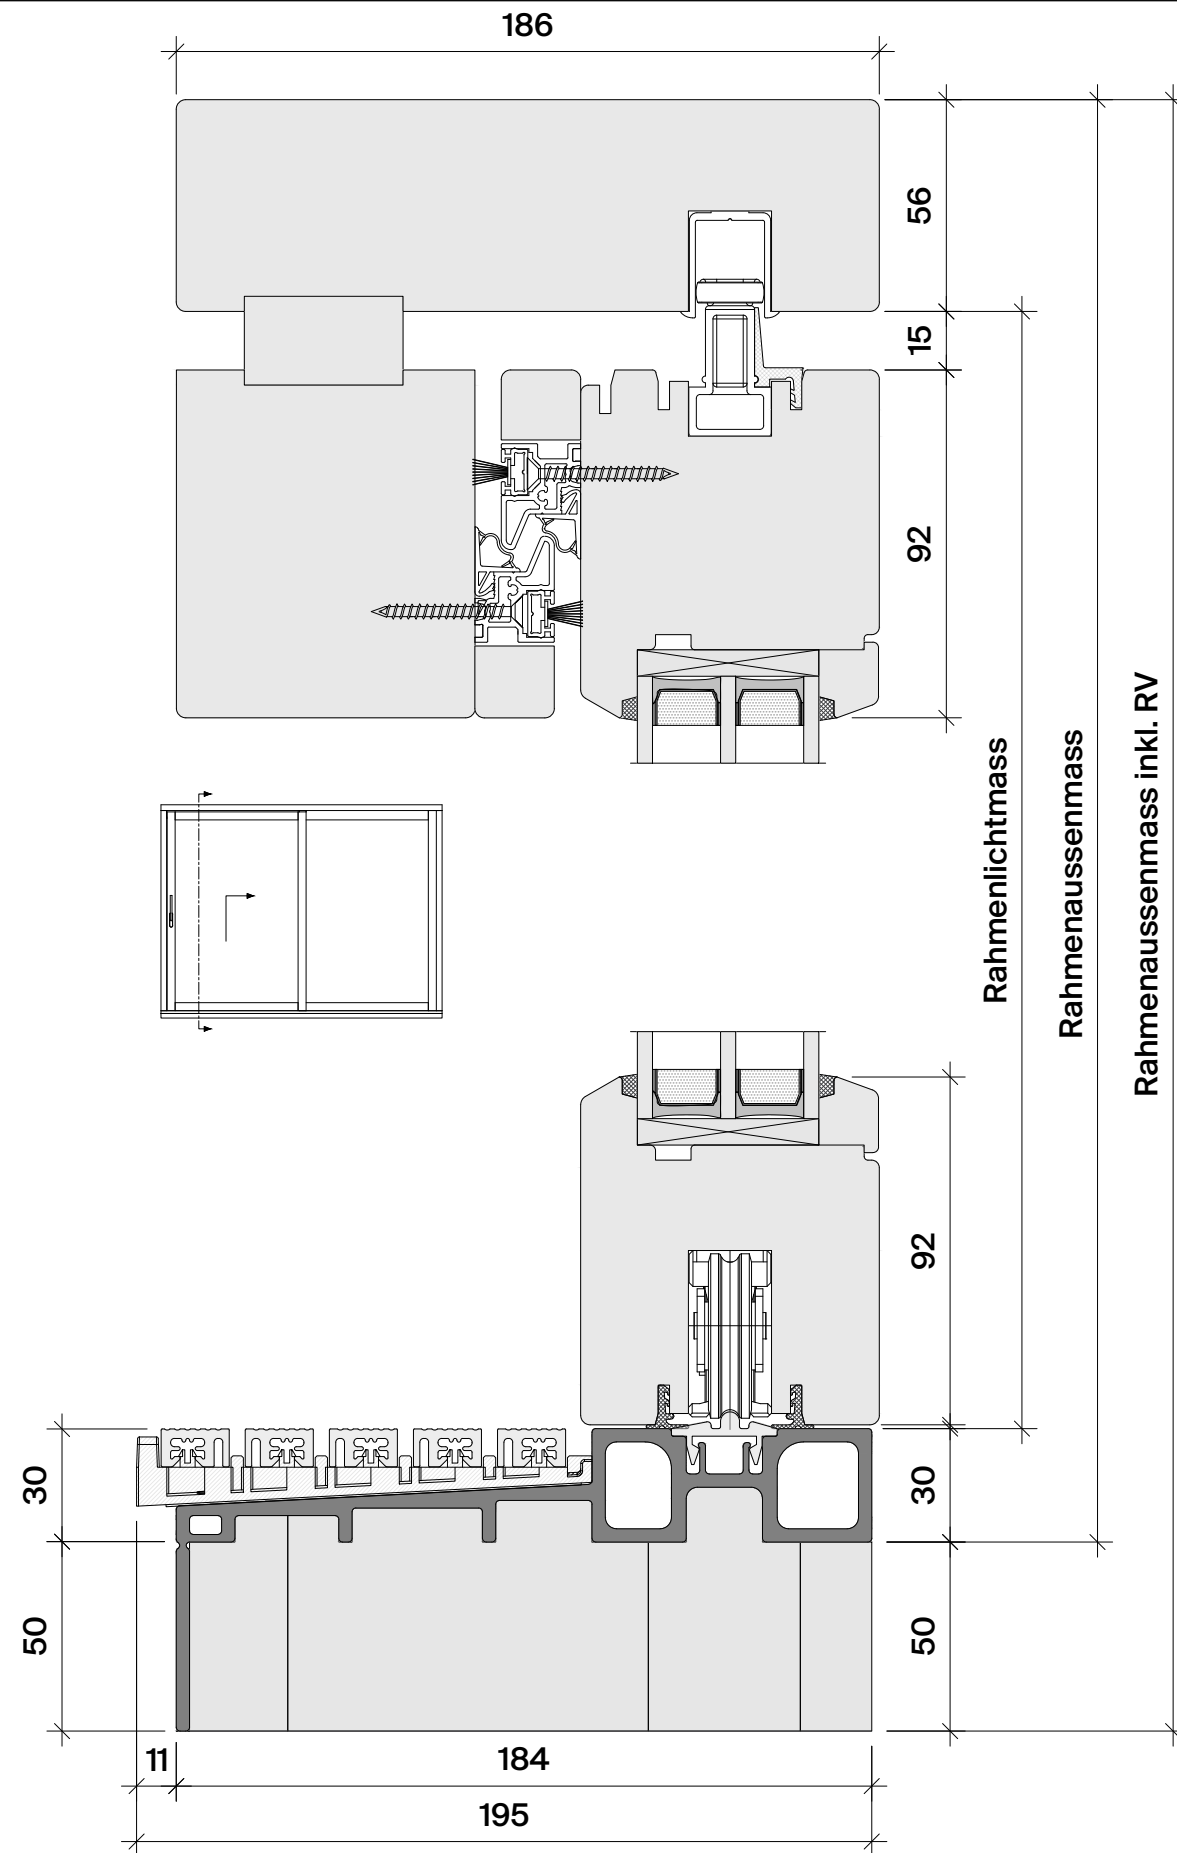
GSE FENSTER
smart energie




System: SF220 CLASSICO








A	Systembeschreibung	HOLZ-Hebeschiebetüre - bestehend aus Fest- und Gehflügel
A1	Öffnungsschema	A, C, G2, K, Fix
A2	Holzarten	Fichte KKK - Fichte KKD - Eiche KKD - Lärche KKD
A3	Schwelle	Gretsch-Unitas - GFK 184 mm Smartframe P2 mit Nullschwellenprofil
A4	Beschlag	Gretsch-Unitas
A5	Holzoberfläche	RAL / NCS Farbtöne aus Wahl (RAL 9016 und NCS S-0500-N Standard)
A6	Griff	Premium Inox - andere Griffmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis
A7	Rahmenverbreiterung	Sockel-RV aus FuF (Feucht und Fäulnis Resistenz) unverrotbar - 0.23 W/m²K Seitlich - ausisolierten RV mit i/a MDF 10mm - 0.23 W/m²K
A8	Glasstärken	Min. 28 mm - max. 48 mm
A9	Verglasungssystem	Verglasung von innen mit Glasleisten, geschraubt oder verdeckt genagelt - Nassverglasung mittels geprüftem Dichtstoff (bauseits)
A10	Flügelgrösse (AKM)	Flügelriesbreite: 88 mm Höhe: min. 690 mm, max. 2950 mm (bei max. 600 kg Glas) Breite: min. 760 mm, max. 3300 mm (bei max. 600 kg Glas)
A11	Einbautiefe	186 mm
B	Technische Werte	Die technischen Werte sind Systemwerte, diese können je nach Grösse und Ausführung der Elemente abweichen - Prüfbericht auf Anfrage
B1	Wärmedämmwerte	Uw in W/m²K: 0.76 bei Rahmengrösse 4.0 x 2.2 m
B2	Luftdurchlässigkeit	(SN EN 12207) - Klasse 4
B3	Schlagregendichtheit	(SN EN 12208) - Klasse E750
B4	Widerstand gegen Windlast	(SN EN 12210) - Klasse C3


System:
SF220 Classico, Vertikalschnitt Durchgang





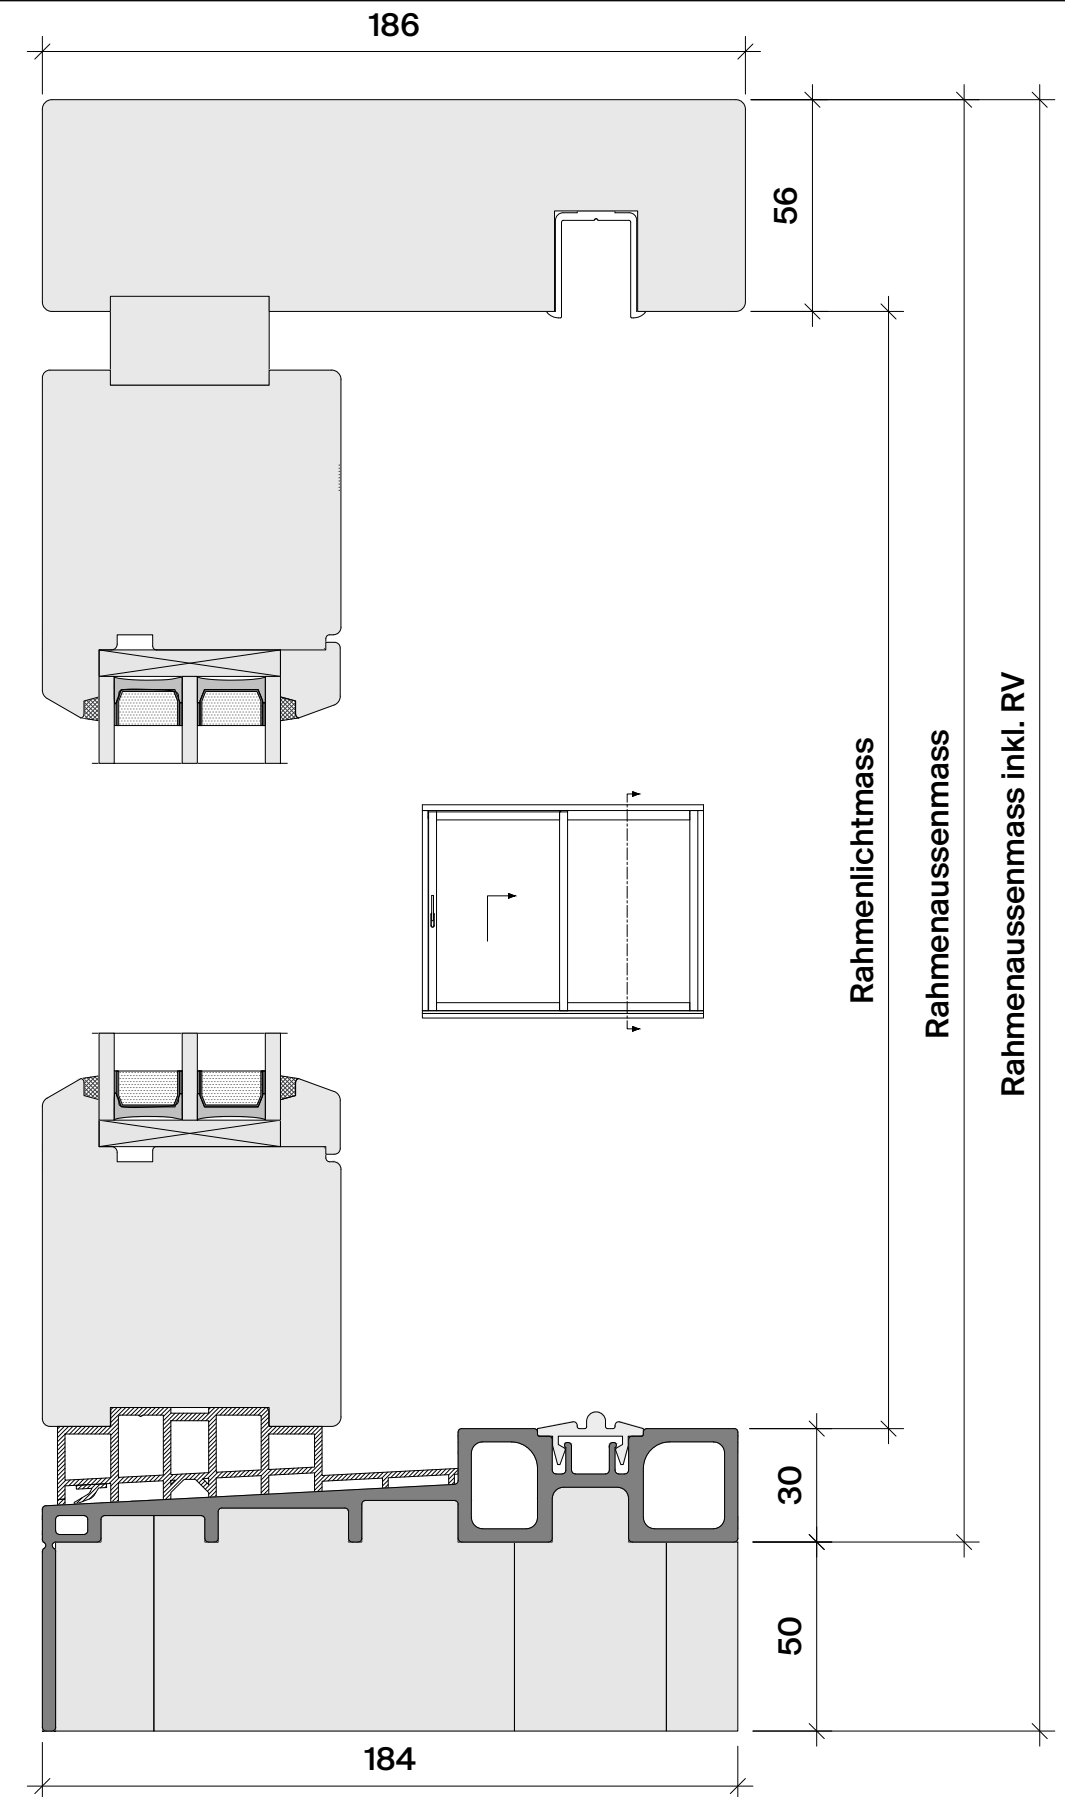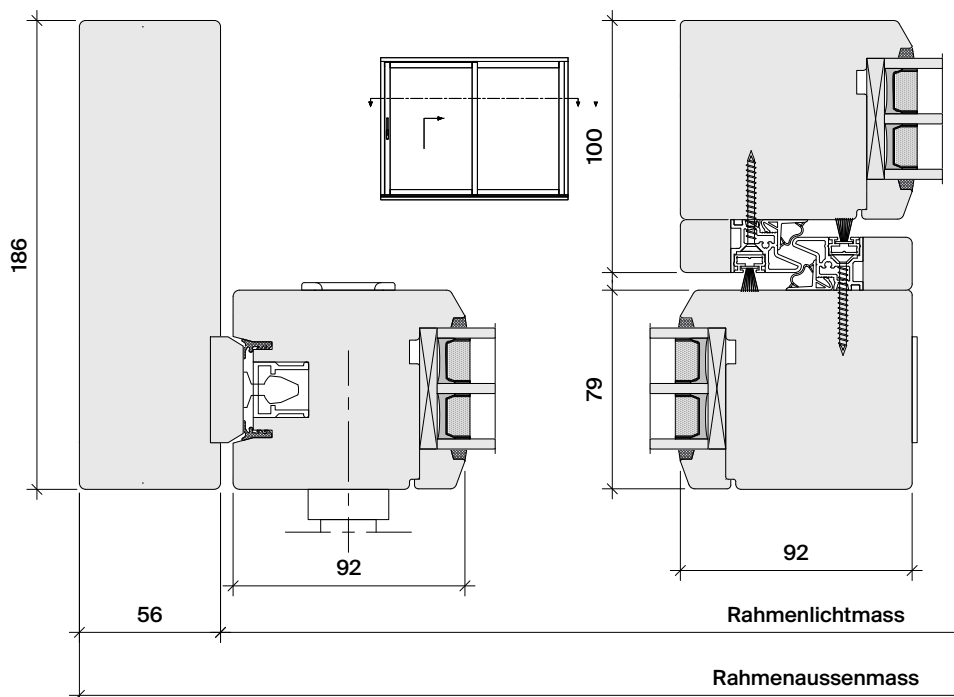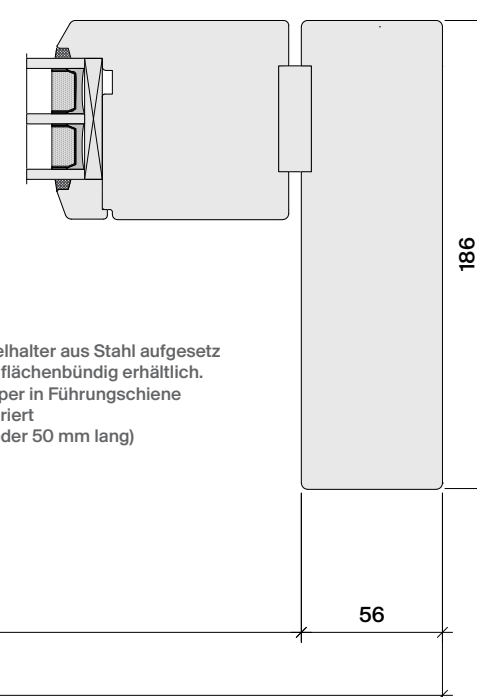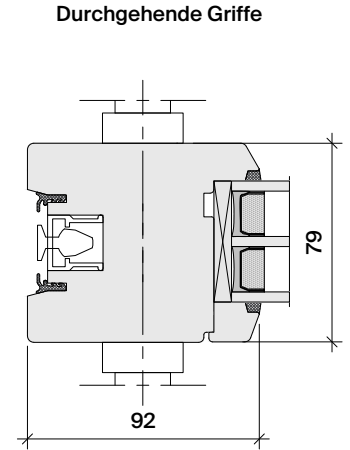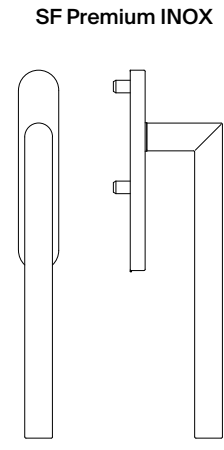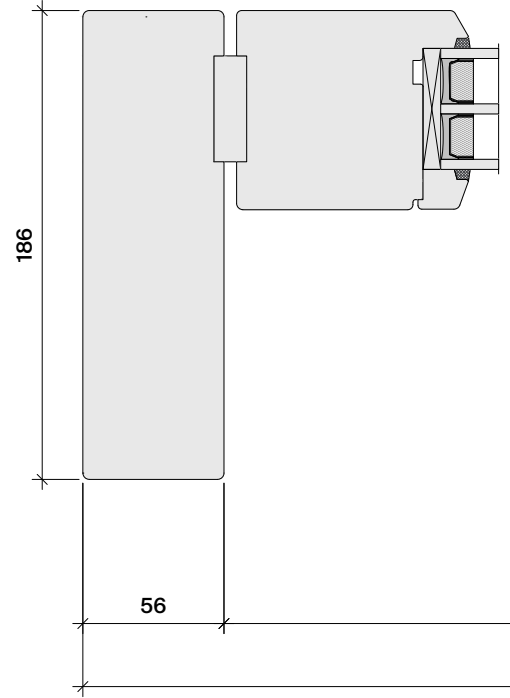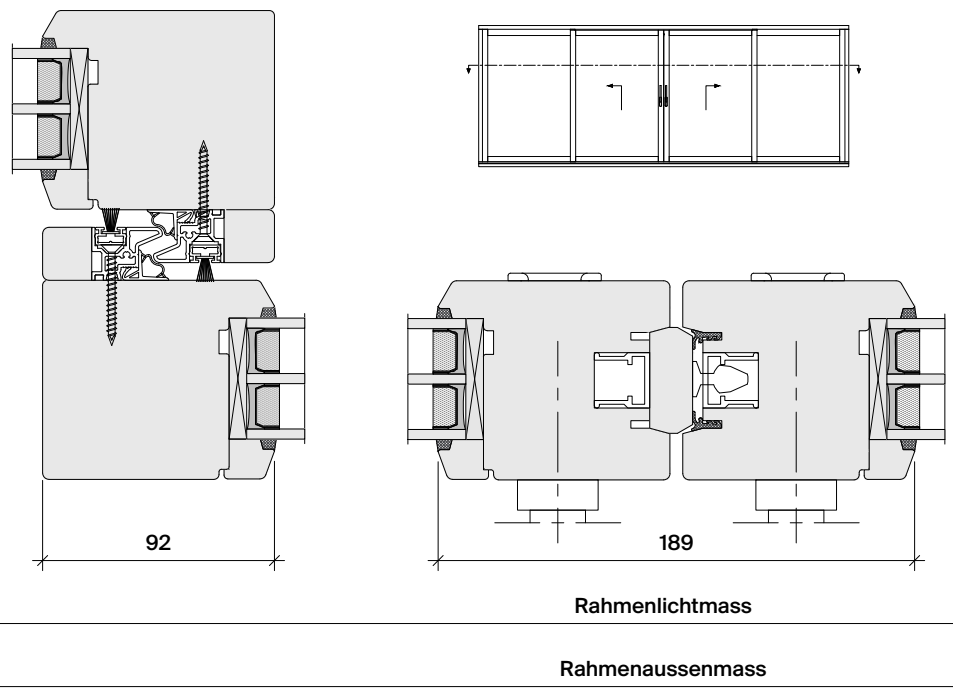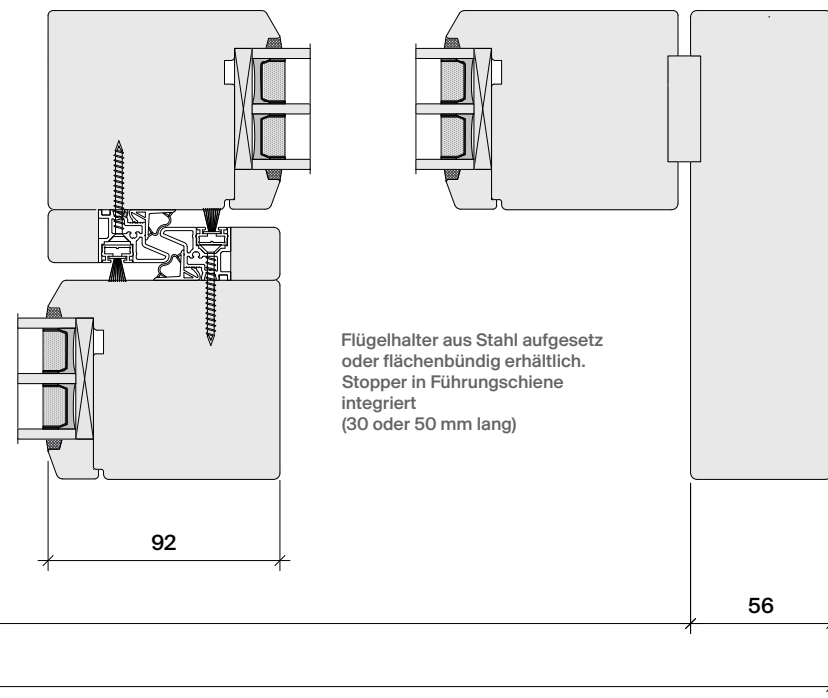System:
SF220 Classico, Vertikalschnitt Fixteil



System: SF220 Classico, Horizontalschnitt	Schema: A-L / A-R
 Flügelhalter aus Stahl aufgesetzt oder flächenbündig erhältlich. Stopper in Führungsschiene integriert (30 oder 50 mm lang)  Durchgehende Griffe  SF Premium INOX 	
System: SF220 Classico, Horizontalschnitt	Schema: C
   Flügelhalter aus Stahl aufgesetzt oder flächenbündig erhältlich. Stopper in Führungsschiene integriert (30 oder 50 mm lang)	

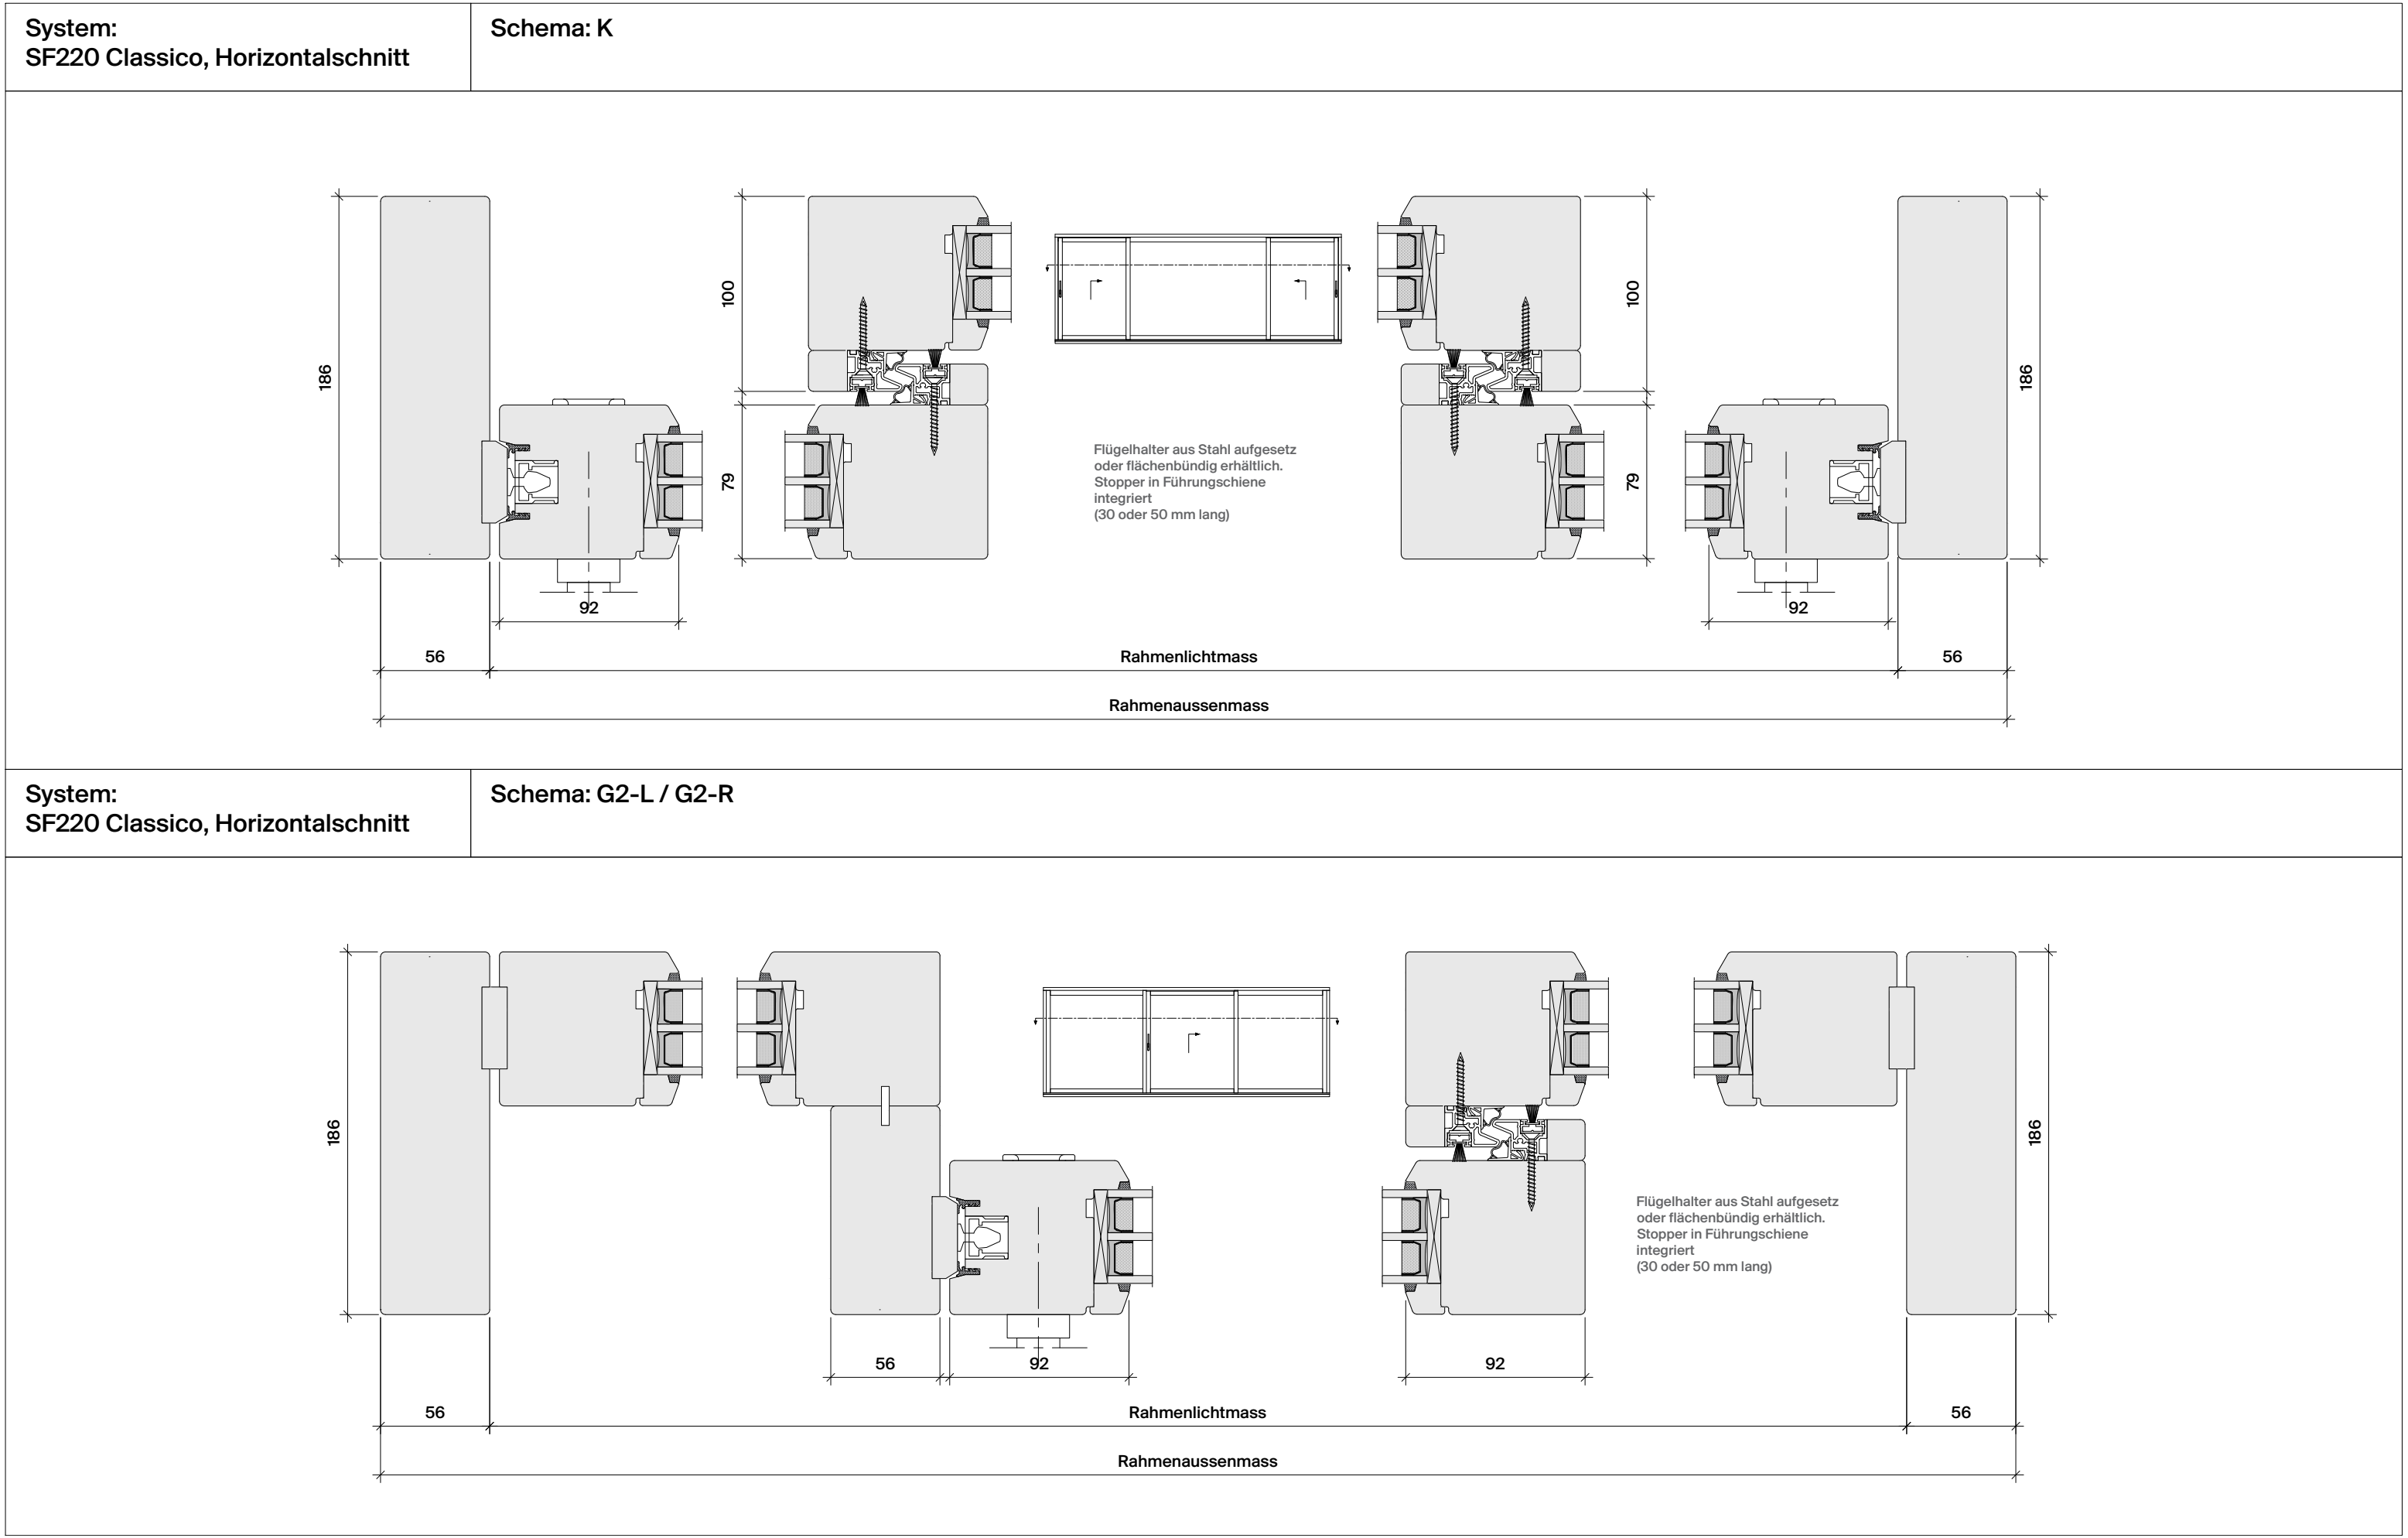

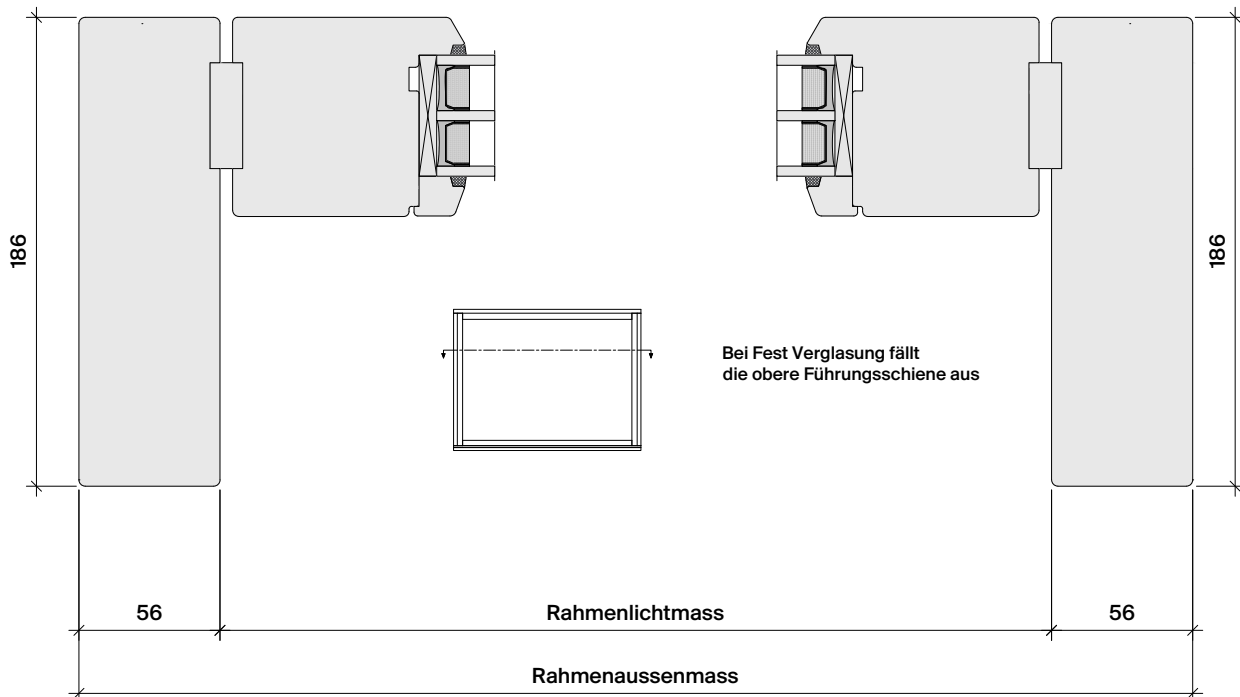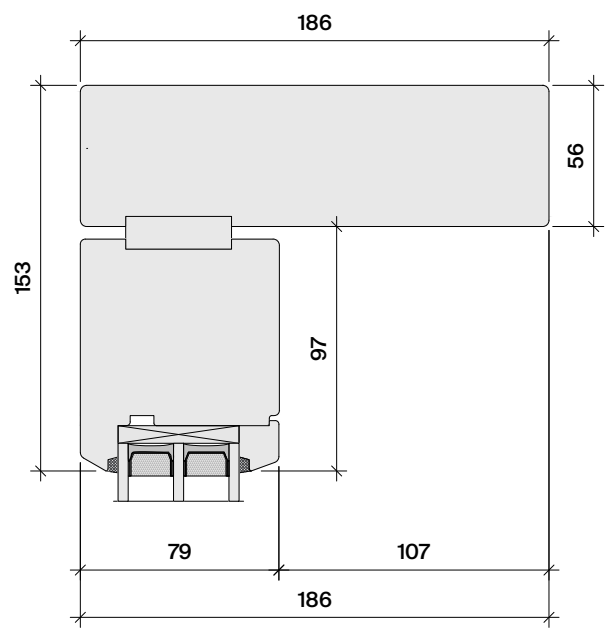System: SF220 Classico, Horizontalschnitt		Schema: Fest Verglasung		Allgemeine Angaben:	
				Min.	Max.
				Ausführungsgrösse (Rahmenausssenmass) *ab 6700 mm muss die Schwelle aufgeteilt werden	
				Breite	1500 mm 6700* mm
				Höhe	950 mm 3350 mm
				Ausführungsgrösse (Flügelaussenmass) Flügelgewicht max. 600 kg	
				Breite	700 mm 3300 mm
				Höhe	850 mm 3250 mm
				Glas	
				Glasstärke	28 mm 58 mm
System: SF220 Classico, Horizontalschnitt		Detail: Glastrennende Sprossen		System: SF220 Classico, Horizontalschnitt	
				Detail: geänderte Setzholzbreite	
