




SUISSEFRAME

GSH FENSTER
spart energie

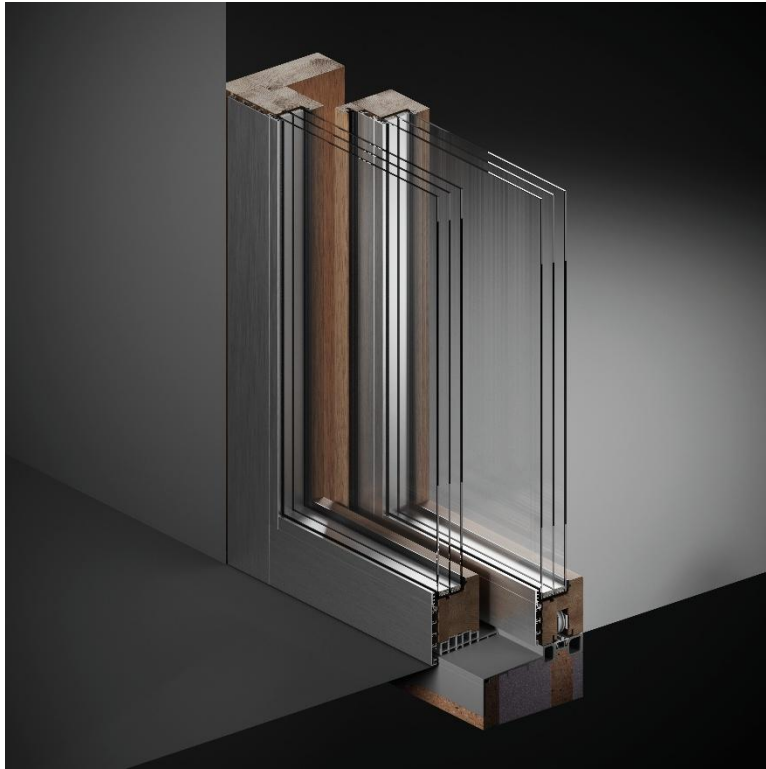

System: SF620 CLASSICO


A	Systembeschreibung	HOLZ-METALL Hebeschiebetüre - bestehend aus Fest- und Gehflügel
A1	Öffnungsschema	A, C, G2, K, Fix
A2	Holzarten	Fichte KKK - Fichte KKD - Eiche KKD - Lärche KKD
A3	Schwelle	Gretsch-Unitas - GFK 184 mm Smartframe P2 mit Nullschwellenprofil
A4	Beschlag	Gretsch-Unitas
A5	Aluminiumprofile	Gutmann Smartframe P2 - Standardfarbe RAL 9016 und RAL 7016 glatt Seidenglanz Andere Farbe aus Wahl RAL, NCS, IGP und BWB Eloxierungen
A6	Holzoberfläche	RAL / NCS Farbtöne aus Wahl (RAL 9016 und NCS S-0500-N Standard)
A7	Griff	Premium Inox - andere Griffmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis
A8	Rahmenverbreiterung	Sockel-RV aus FuF (Feucht und Fäulnis Resistenz) unverrotbar - 0.23 W/m²K Seitlich - ausisolierten RV mit i/a MDF 10mm - 0.23 W/m²K
A9	Glasstärken	Min. 28 mm - max. 58 mm
A10	Verglasungssystem	Von aussen verglast mittels EPDM-Dichtung
A11	Flügelgrösse (AKM)	Flügelriesbreite: 88 mm Höhe: min. 690 mm, max. 2950 mm (bei max. 600 kg Glas) Breite: min. 760 mm, max. 3300 mm (bei max. 600 kg Glas)
A12	Einbautiefe	198 mm
B	Technische Werte	Die technischen Werte sind Systemwerte, diese können je nach Grösse und Ausführung der Elemente abweichen - Prüfbericht auf Anfrage
B1	Wärmedämmwerte	Uw in W/m²K: 0.76 bei Rahmengrösse 4.0 x 2.2 m
B2	Luftdurchlässigkeit	(SN EN 12207) - Klasse 4
B3	Schlagregendichtheit	(SN EN 12208) - Klasse E750
B4	Widerstand gegen Windlast	(SN EN 12210) - Klasse C3

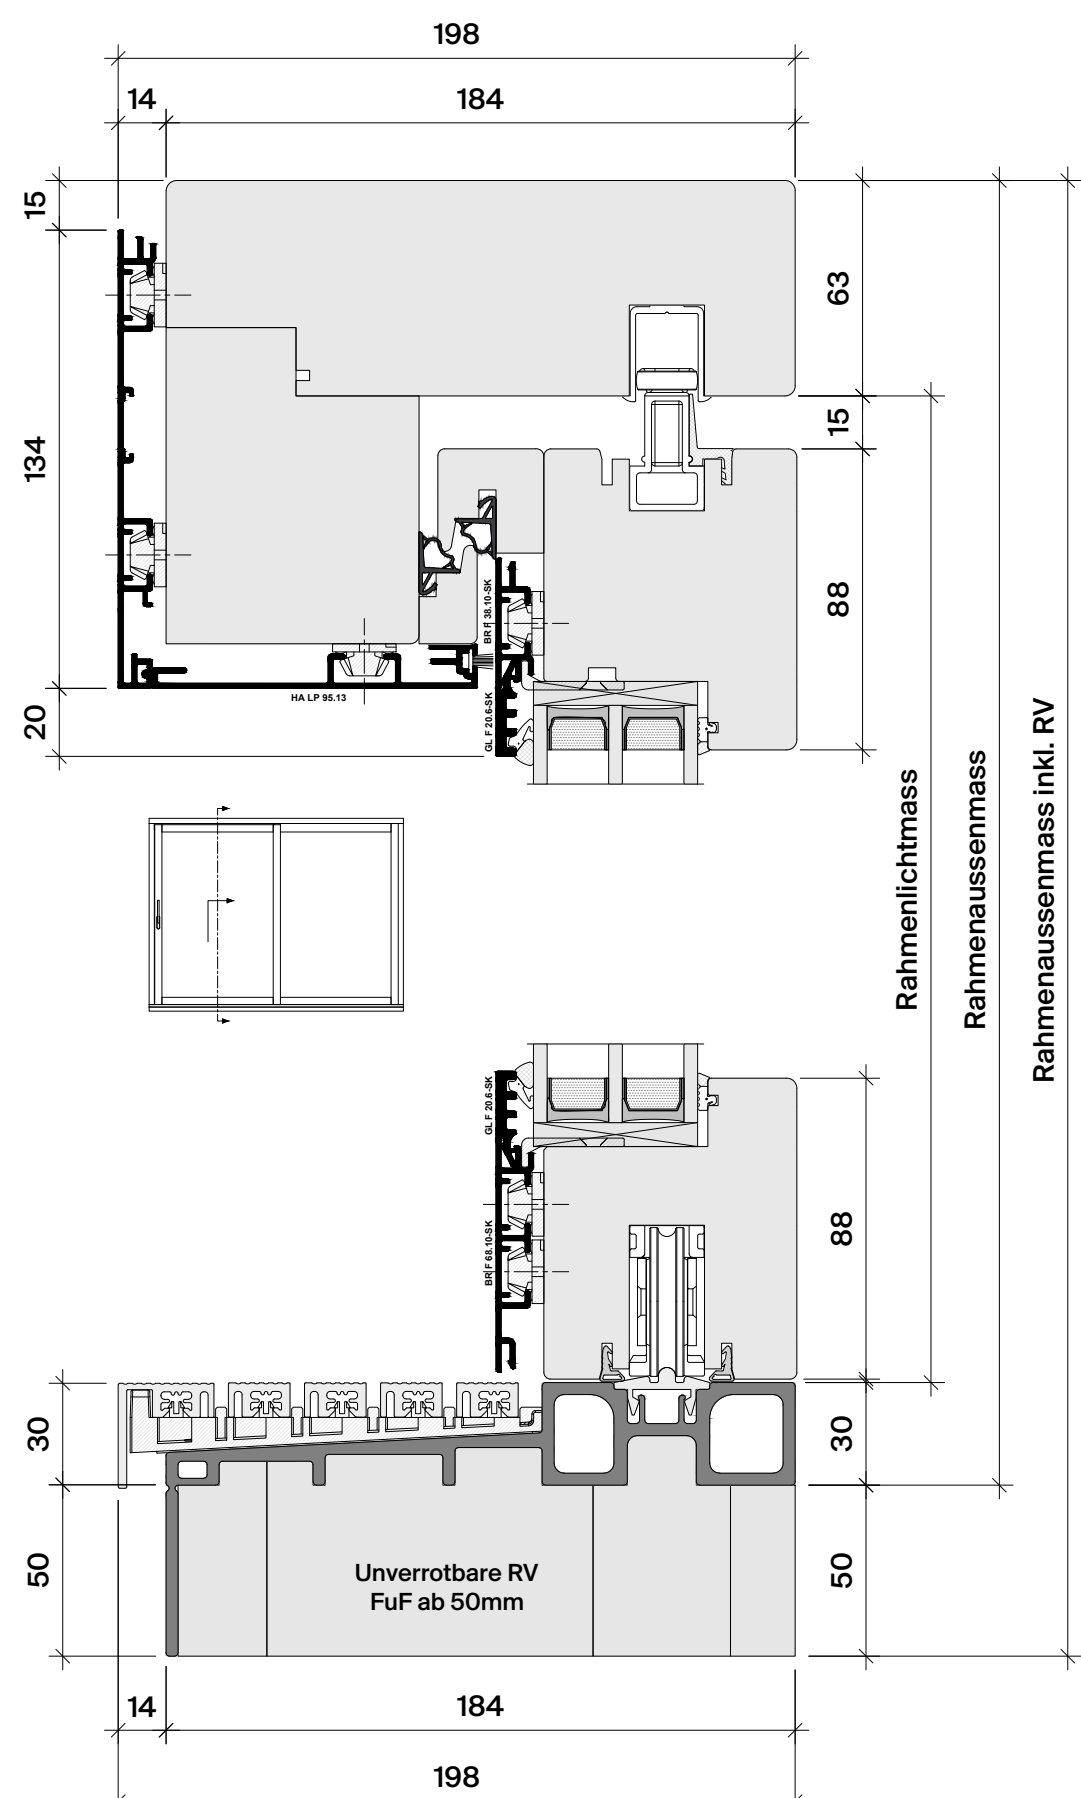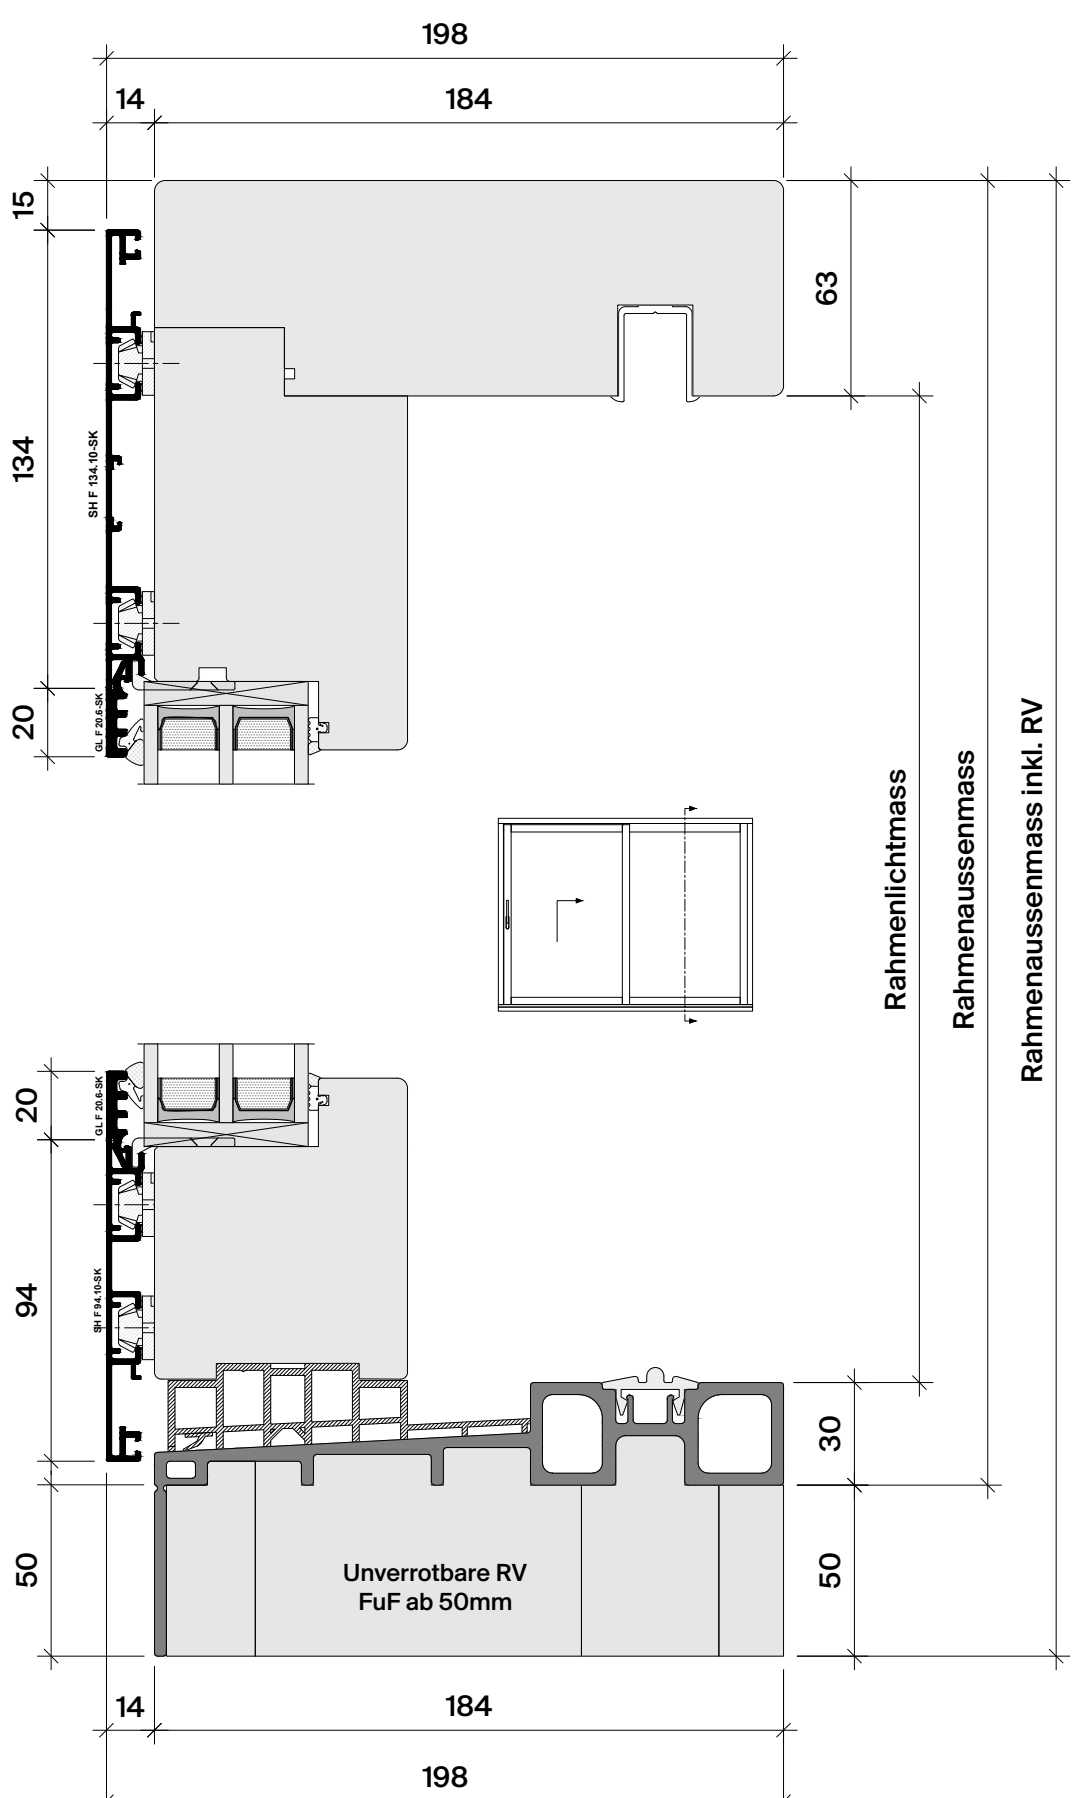System: SF620 Classico, Vertikalschnitt Durchgang  198 184 14 15 134 20 63 15 88 Rahmenlichtmass Rahmenausssenmass Rahmenausssenmass inkl. RV 30 50 14 184 198 50 30 88 Unverrotbare RV FuF ab 50mm BR F 68.10-SK GL F 20.6-SK	System: SF620 Classico, Vertikalschnitt Fixteil  198 184 14 15 134 20 63 Rahmenlichtmass Rahmenausssenmass Rahmenausssenmass inkl. RV 20 94 50 14 184 198 50 30 88 Unverrotbare RV FuF ab 50mm SH F 134.10-SK GL F 20.6-SK
--	---


Schema: A-L / A-R



Durchgehende Griffe

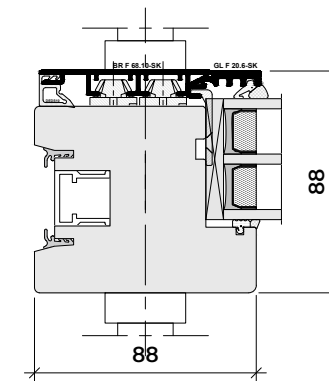


SF Premium INOX


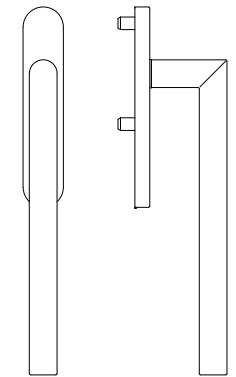


System:
SF620 Classico, Horizontalschnitt

Schema: C

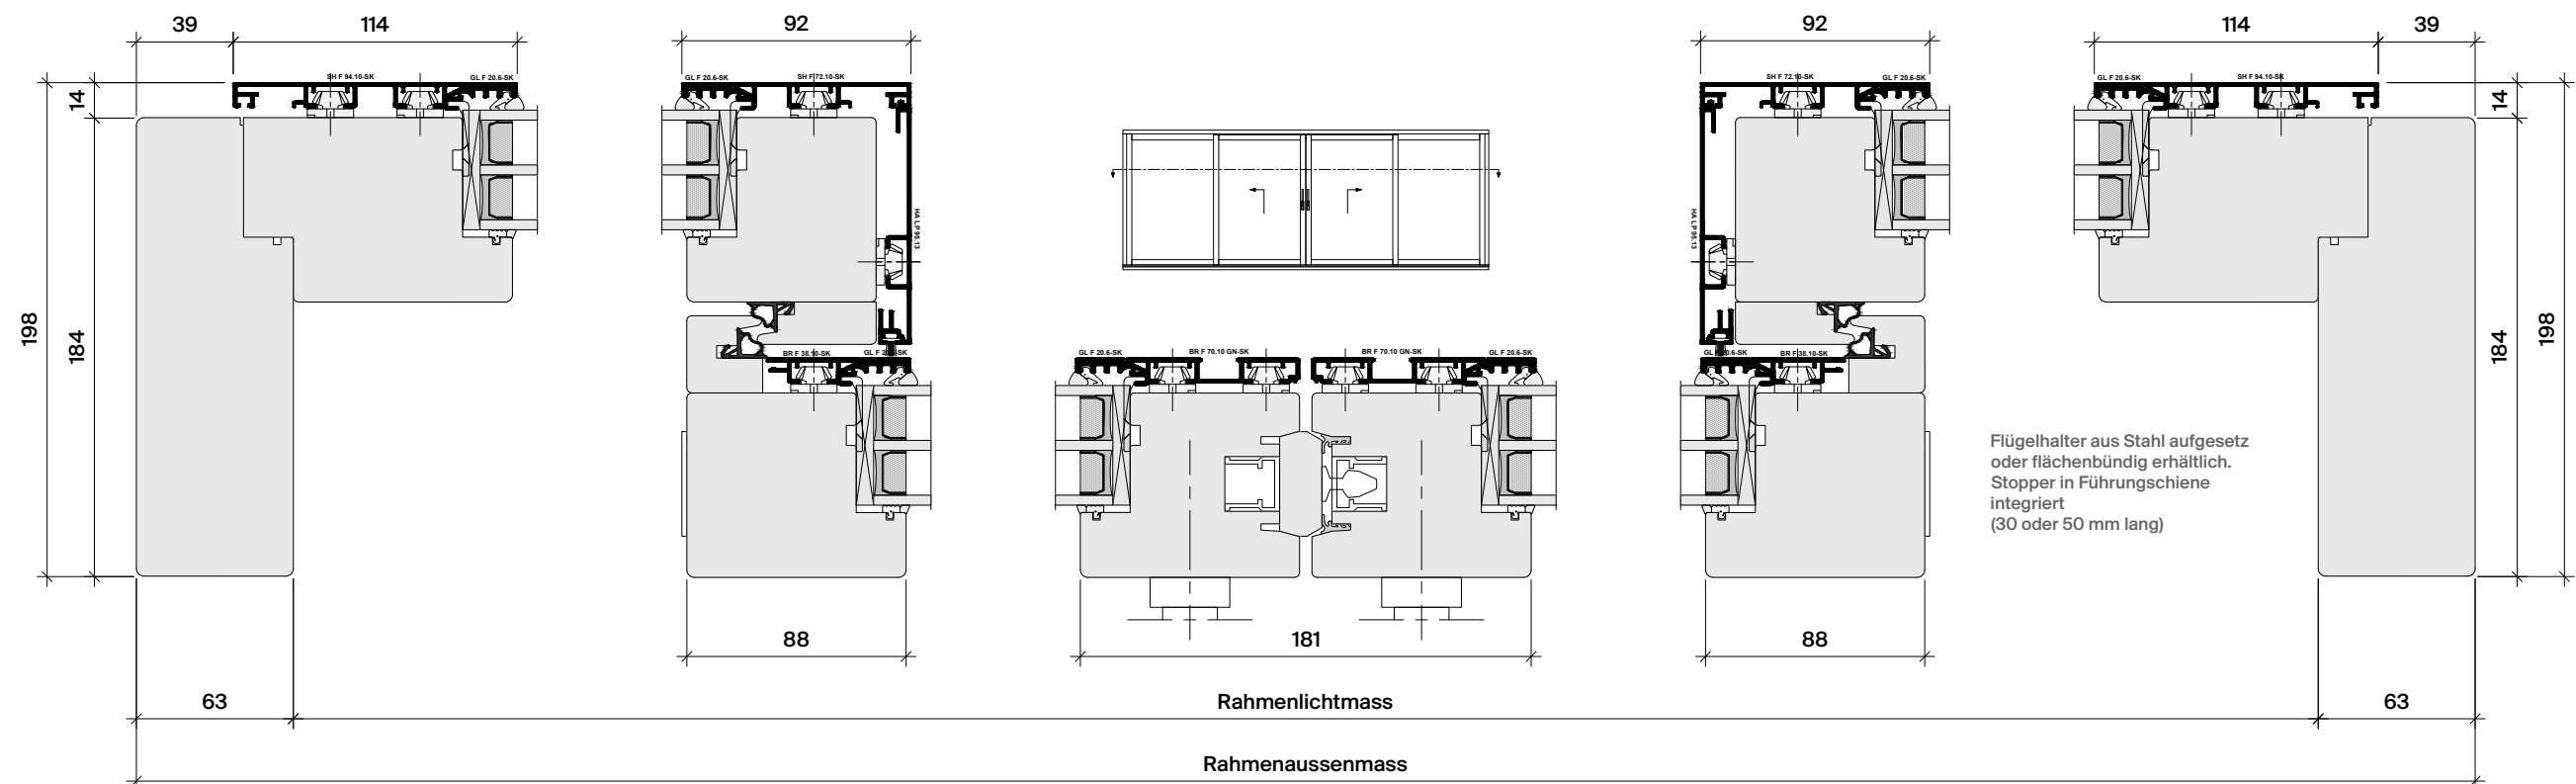

Flügelhalter aus Stahl aufgesetzt
oder flächenbündig erhältlich.
Stopper in Führungsschiene
integriert
(30 oder 50 mm lang)

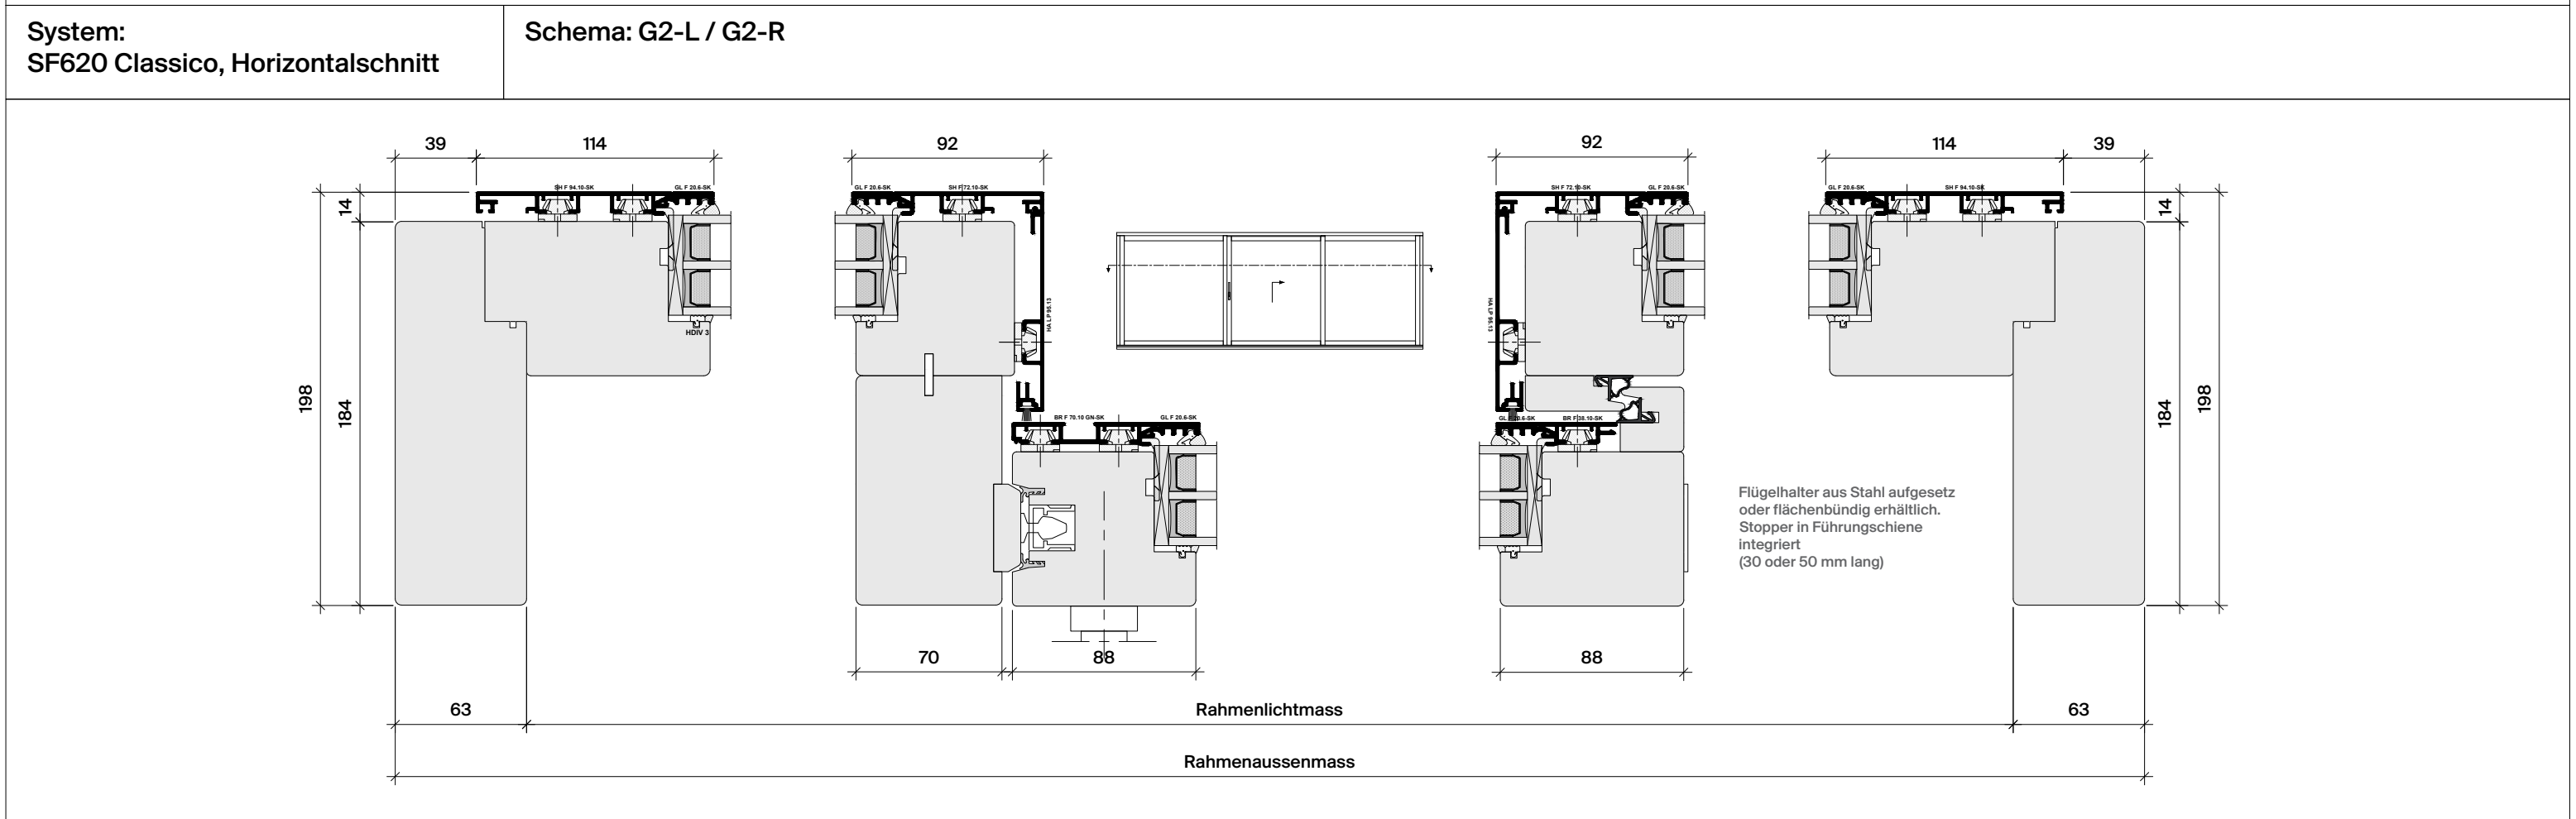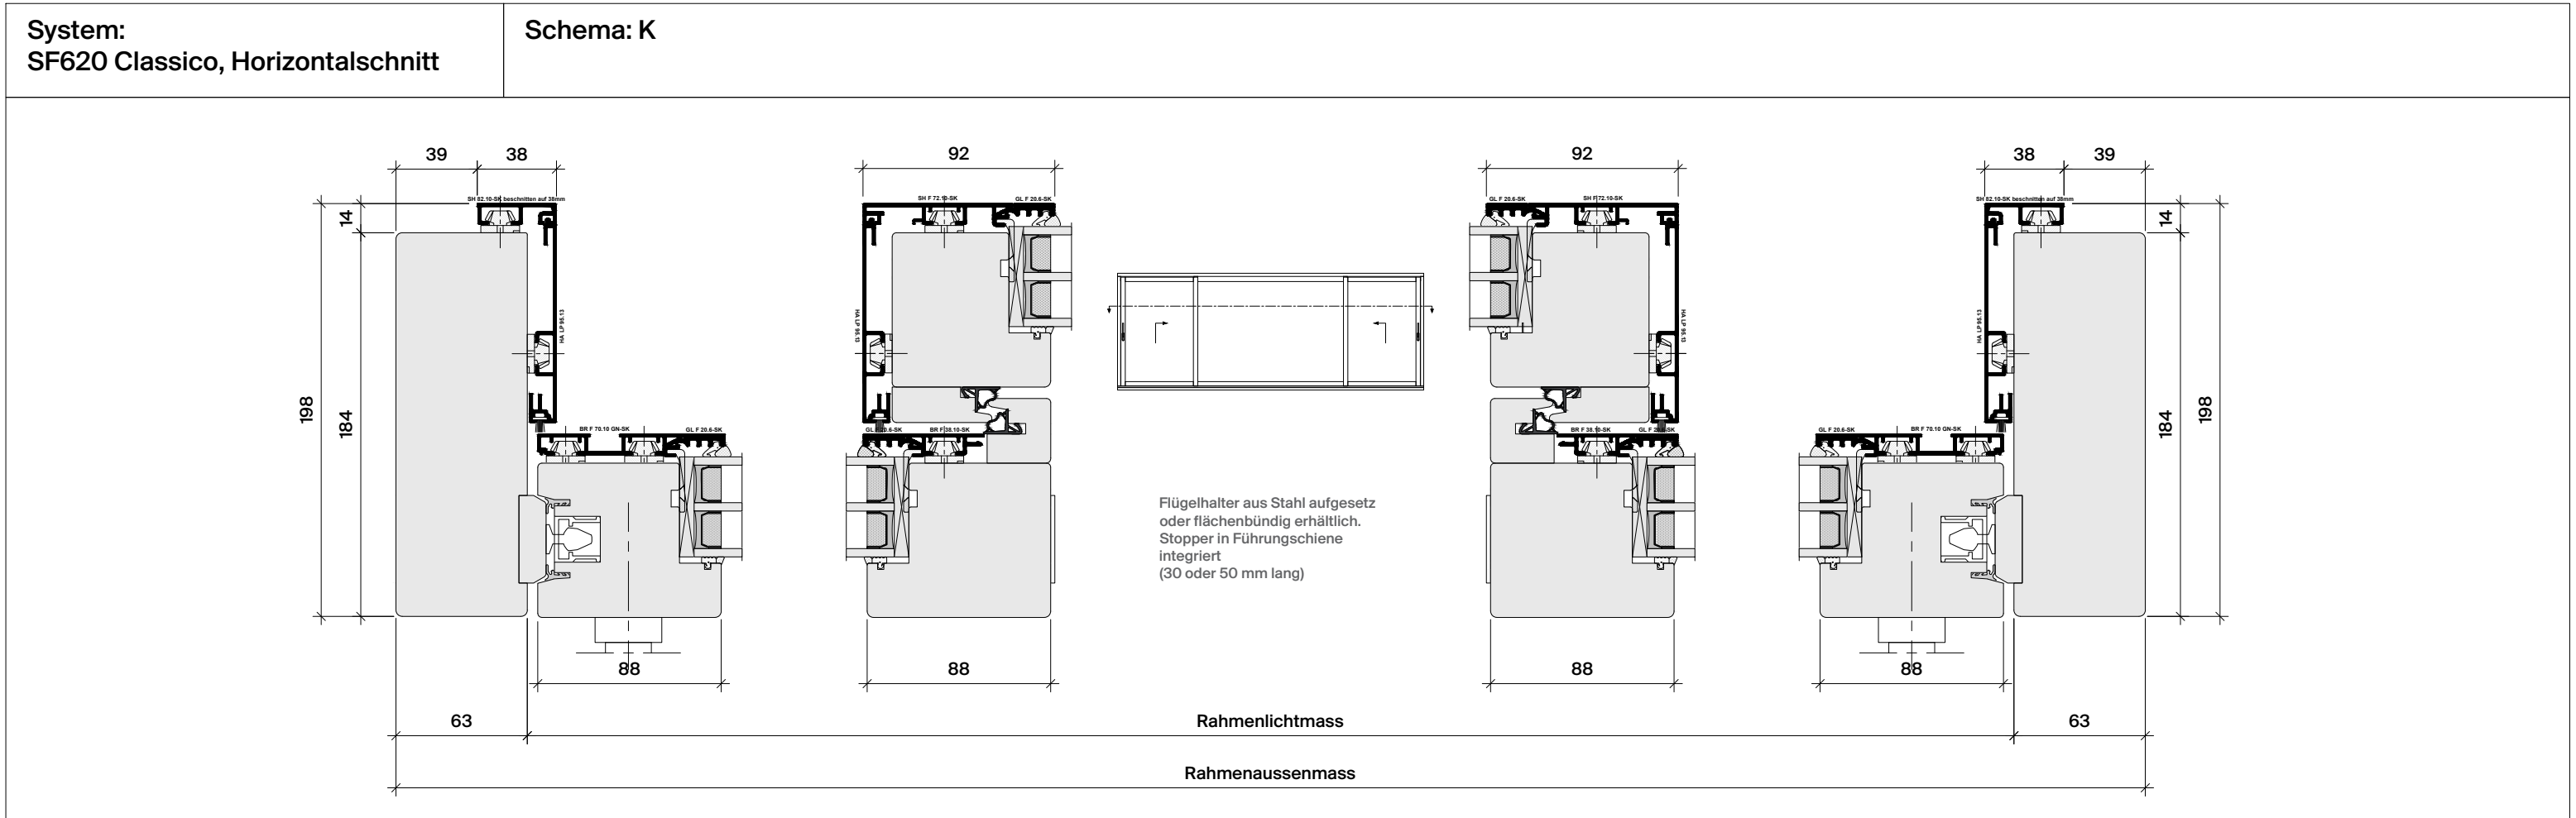

System: SF620 Classico, Horizontalschnitt	Detail: Glastrennende Sprossen / Zargen
--	---

Technical drawings of the ALU 2000 window system, showing five cross-sections with dimensions and component labels.

Section 1 (Left): Dimensions: 78 (width), 88 (height), 74 (inner width). Components: GL F 20.6-SK, SH F 20.10-SK, GL F 20.6-SK.

Section 2: Dimensions: 100 (width), 88 (height), 96 (inner width). Components: GL F 20.6-SK, SH F 10.10-SK, GL F 20.6-SK.

Section 3: Dimensions: 124 (width), 88 (height), 120 (inner width). Components: GL F 20.6-SK, SH F 64.10-SK, GL F 20.6-SK.

Section 4: Dimensions: 154 (width), 88 (height), 150 (inner width). Components: GL F 20.6-SK, SH F 114.10-SK, GL F 20.6-SK.

Section 5 (Right): Dimensions: 78 (width), 198 (height), 74 (inner width), 62 (top section height), 136 (bottom section height). Components: GL F 20.6-SK, SH F 10.10-SK, GL F 20.6-SK.