



SUISSEFRAME

GSEH FENSTER
smart energie




System: SF620 PANORAMA

A	Systembeschreibung	HOLZ-METALL Hebeschiebetüre bestehend aus Gehflügel und Festteil mit Schwellen- und Zargenverglasung
A1	Öffnungsschema	A, C, G2, K, Fix
A1a	Varianten	Einleimer in Festteil oben
A2	Holzarten	Fichte KKK – Fichte KKD – Eiche KKD – Lärche KKD
A3	Schwelle	Gretsch-Unitas - GFK 184 mm Smartframe P2 mit Nullschwellenprofil
A4	Beschlag	Gretsch-Unitas
A5	Aluminiumprofile	Gutmann Smartframe P2 - Standardfarbe RAL 9016 und RAL 7016 glatt Seidenglanz Andere Farbe aus Wahl RAL, NCS, IGP und BWB Eloxierungen
A6	Holzoberfläche	RAL / NCS Farbtöne aus Wahl (RAL 9016 und NCS S-0500-N Standard)
A7	Griff	Premium Inox – andere Griffmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis
A8	Rahmenverbreiterung	Sockel-RV aus FuF (Feucht und Fäulnis Resistenz) unverrotbar – 0.23 W/m²K Seitlich – ausisolierten RV mit i/a MDF 10mm – 0.23 W/m²K
A9	Glasstärken	Min 28 mm – max. 58 mm
A10	Verglasungssystem	Von aussen verglast mittels EPDM-Dichtung
A11	Flügelgrösse (AKM)	Flügelriesbreite: 88 mm Höhe: min. 690 mm, max. 2950 mm (bei max. 600 kg Glas) Breite: min. 760 mm, max. 3300 mm (bei max. 600 kg Glas)
A12	Einbautiefe	198 mm
B	Technische Werte	Die technischen Werte sind Systemwerte, diese können je nach Grösse und Ausführung der Elemente abweichen – Prüfbericht auf Anfrage
B1	Wärmedämmwerte	Uw in W/m²K: 0.76 bei Rahmengrösse 4.0 x 2.2 m
B2	Luftdurchlässigkeit	(SN EN 12207) - Klasse 4
B3	Schlagregendichtheit	(SN EN 12208) - Klasse E750
B4	Widerstand gegen Windlast	(SN EN 12210) - Klasse C3

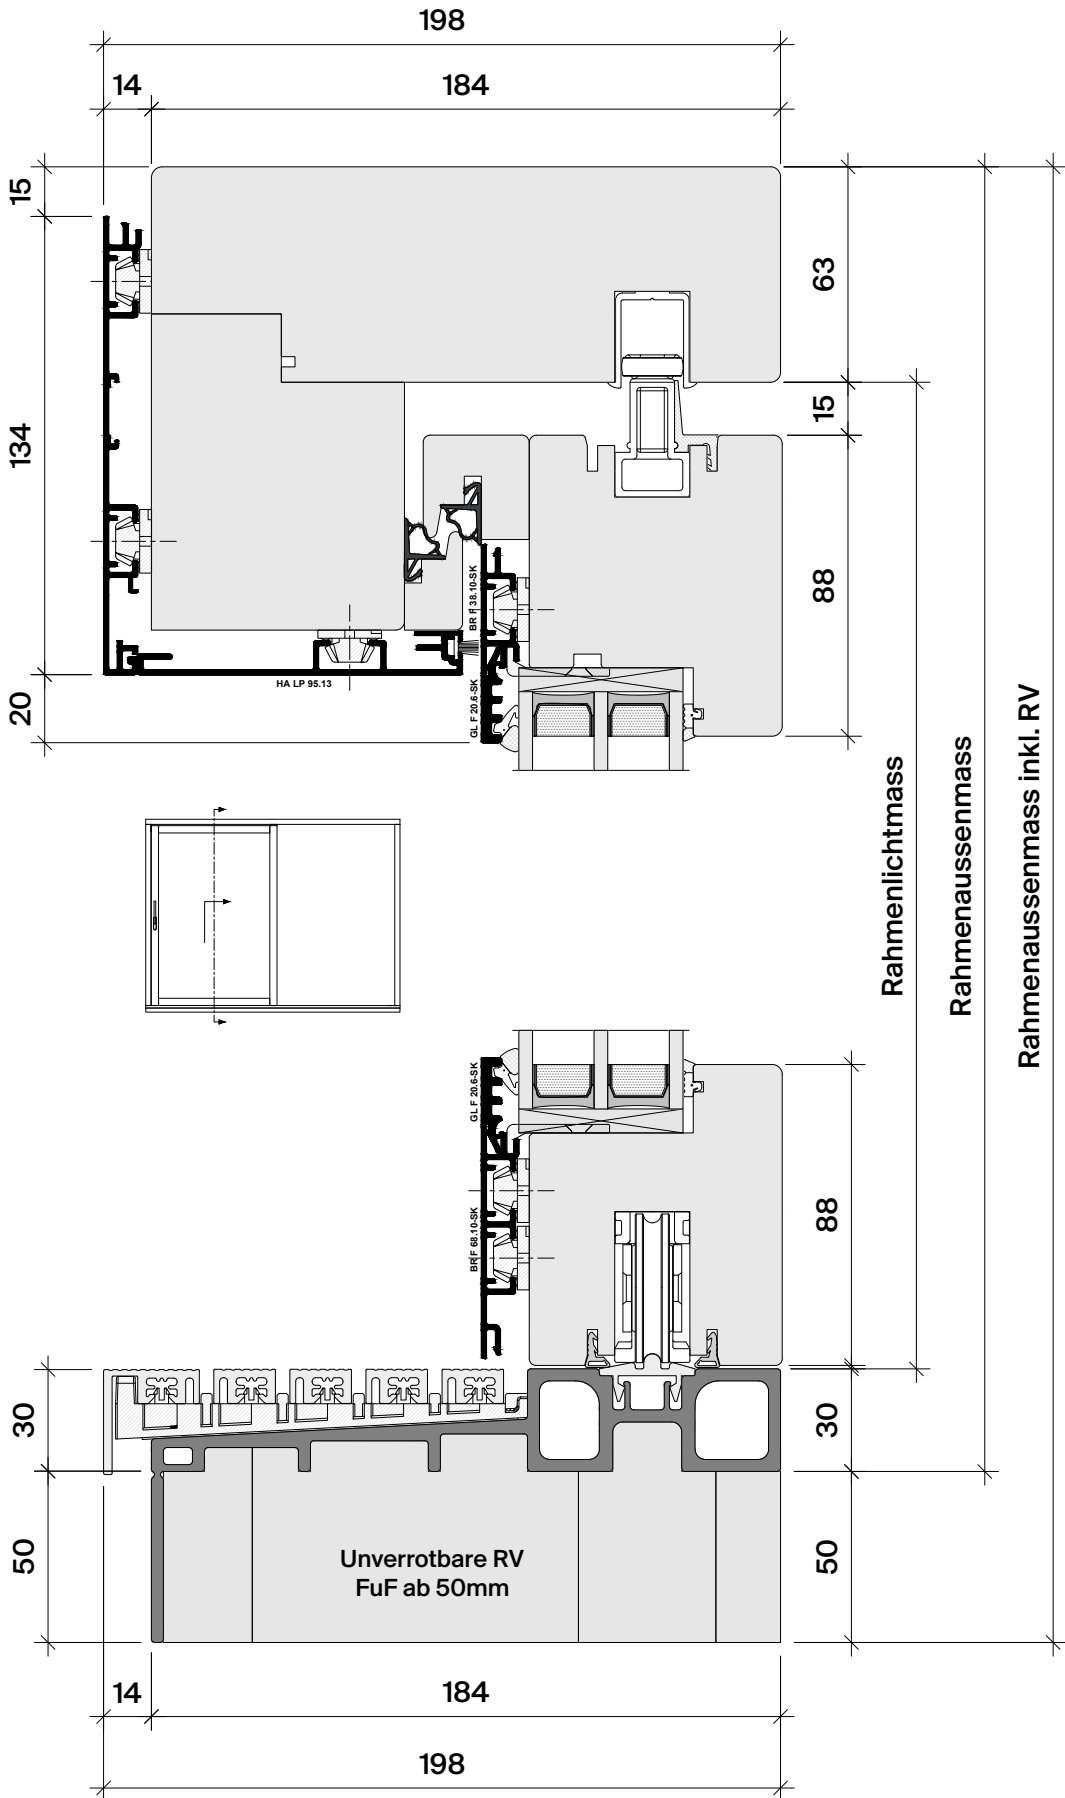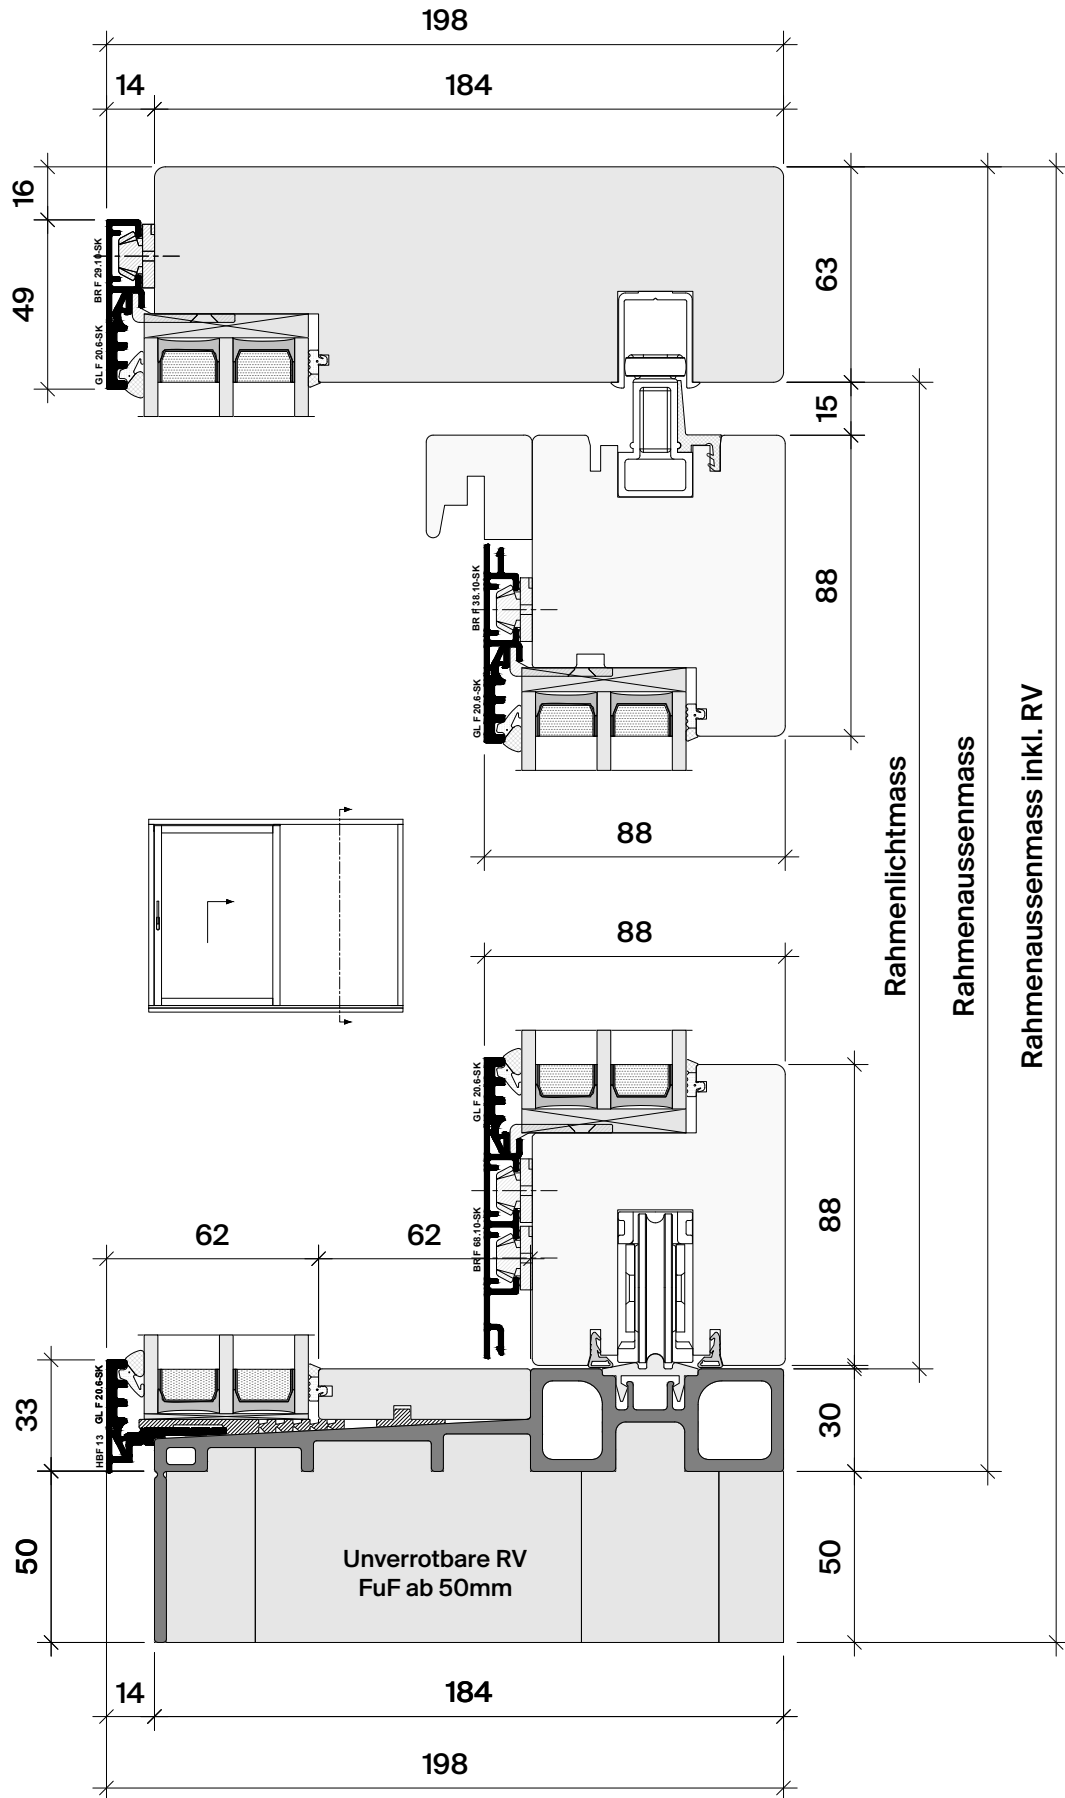System: SF620 Panorama, Vertikalschnitt Durchgang  198 14 184 15 134 20 63 15 88 Rahmenlichtmass Rahmenausssenmass Rahmenausssenmass inkl. RV 30 50 14 184 198 88 50 30 Unverrotbare RV FuF ab 50mm	System: SF620 Panorama, Vertikalschnitt Fixteil  198 14 184 16 49 63 15 88 Rahmenlichtmass Rahmenausssenmass Rahmenausssenmass inkl. RV 33 50 14 184 198 88 50 30 Unverrotbare RV FuF ab 50mm
---	--



System:
SF620 Panorama, Horizontalschnitt

Schema: A-L / A-R

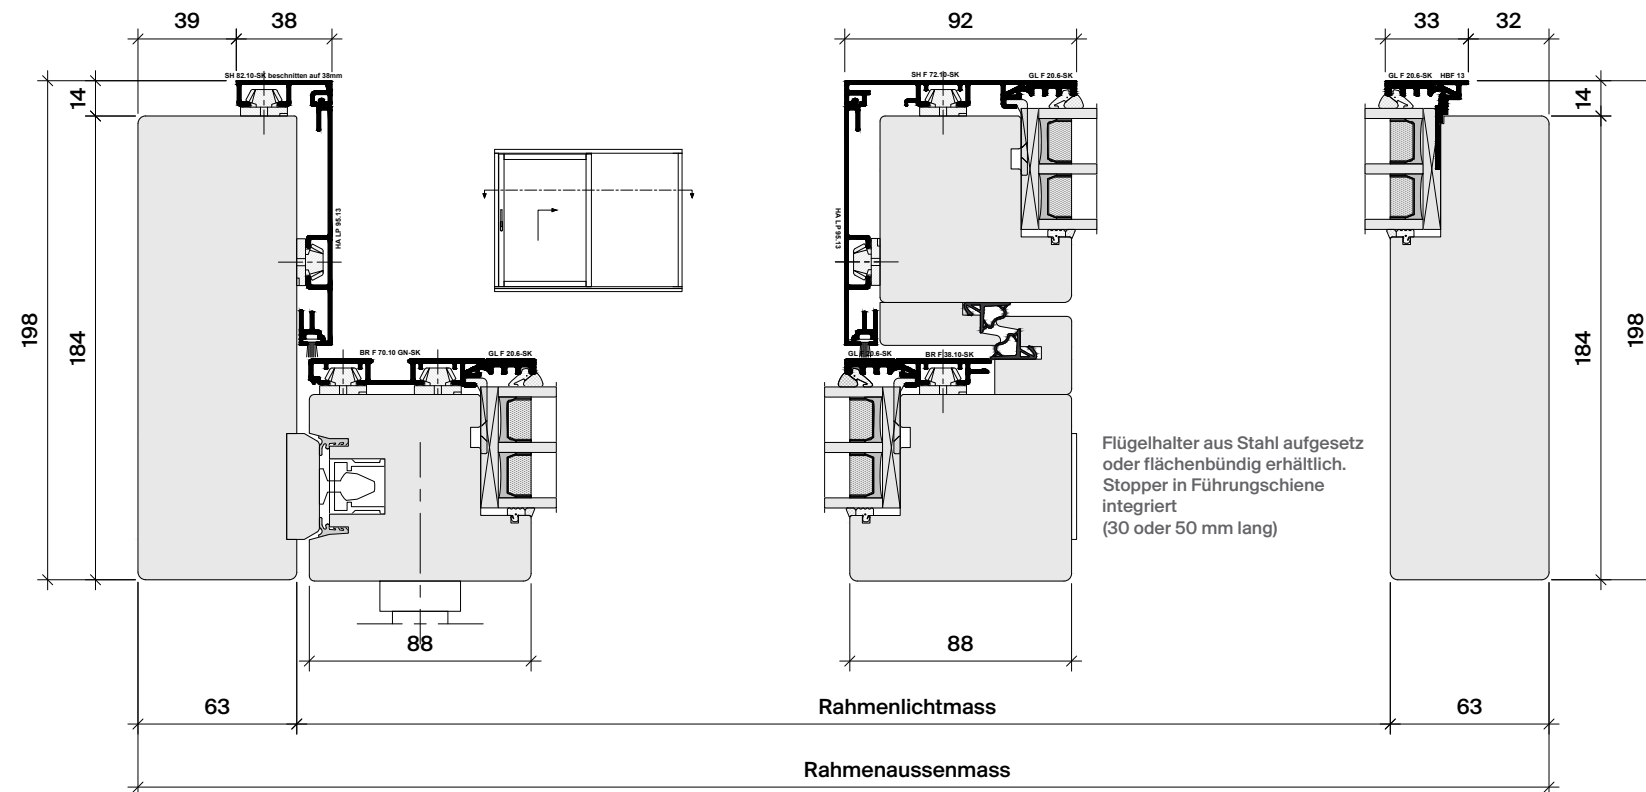


Durchgehende Griffe

SF Premium INOX

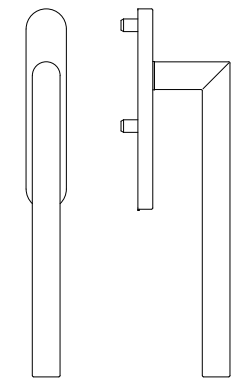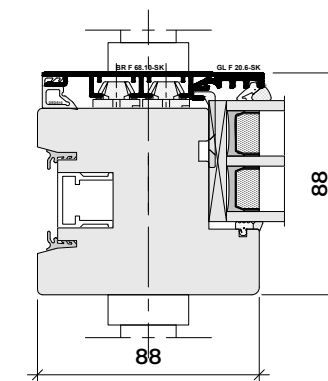


System:
SF620 Panorama, Horizontalschnitt


Schema: C

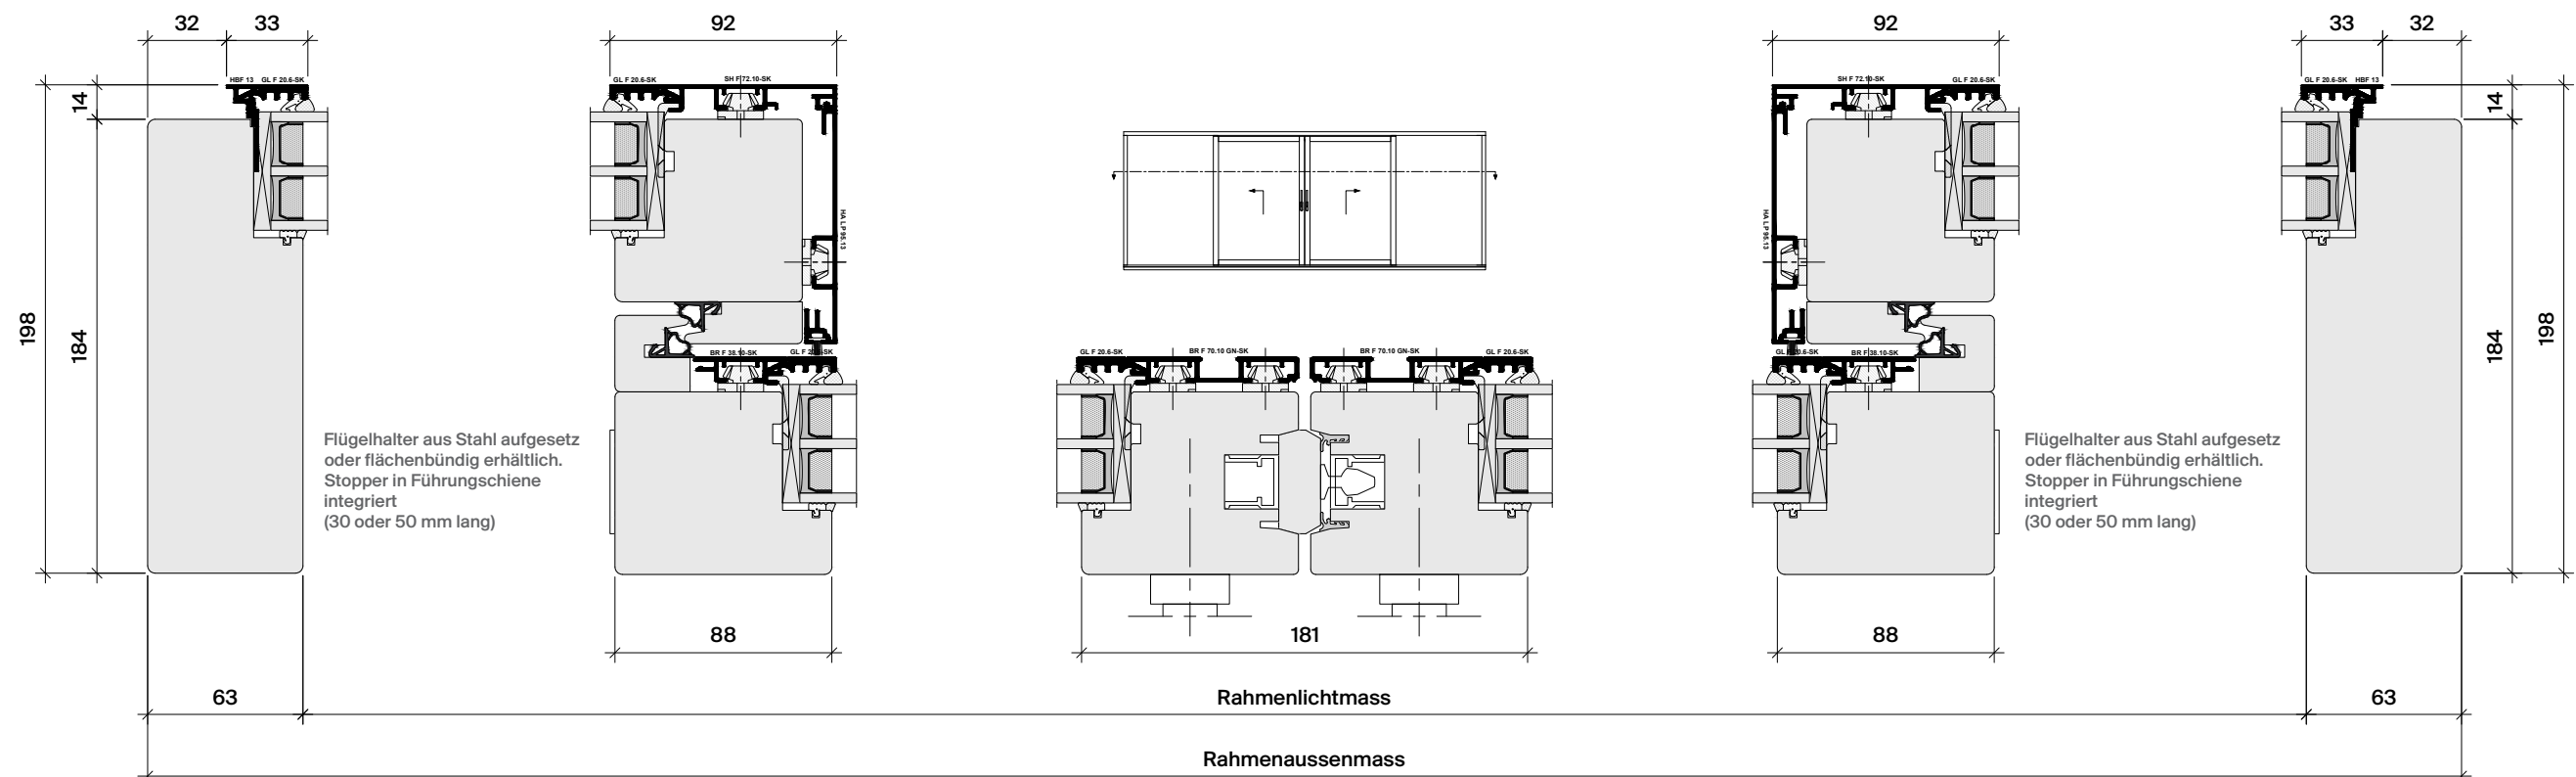

Schema: K

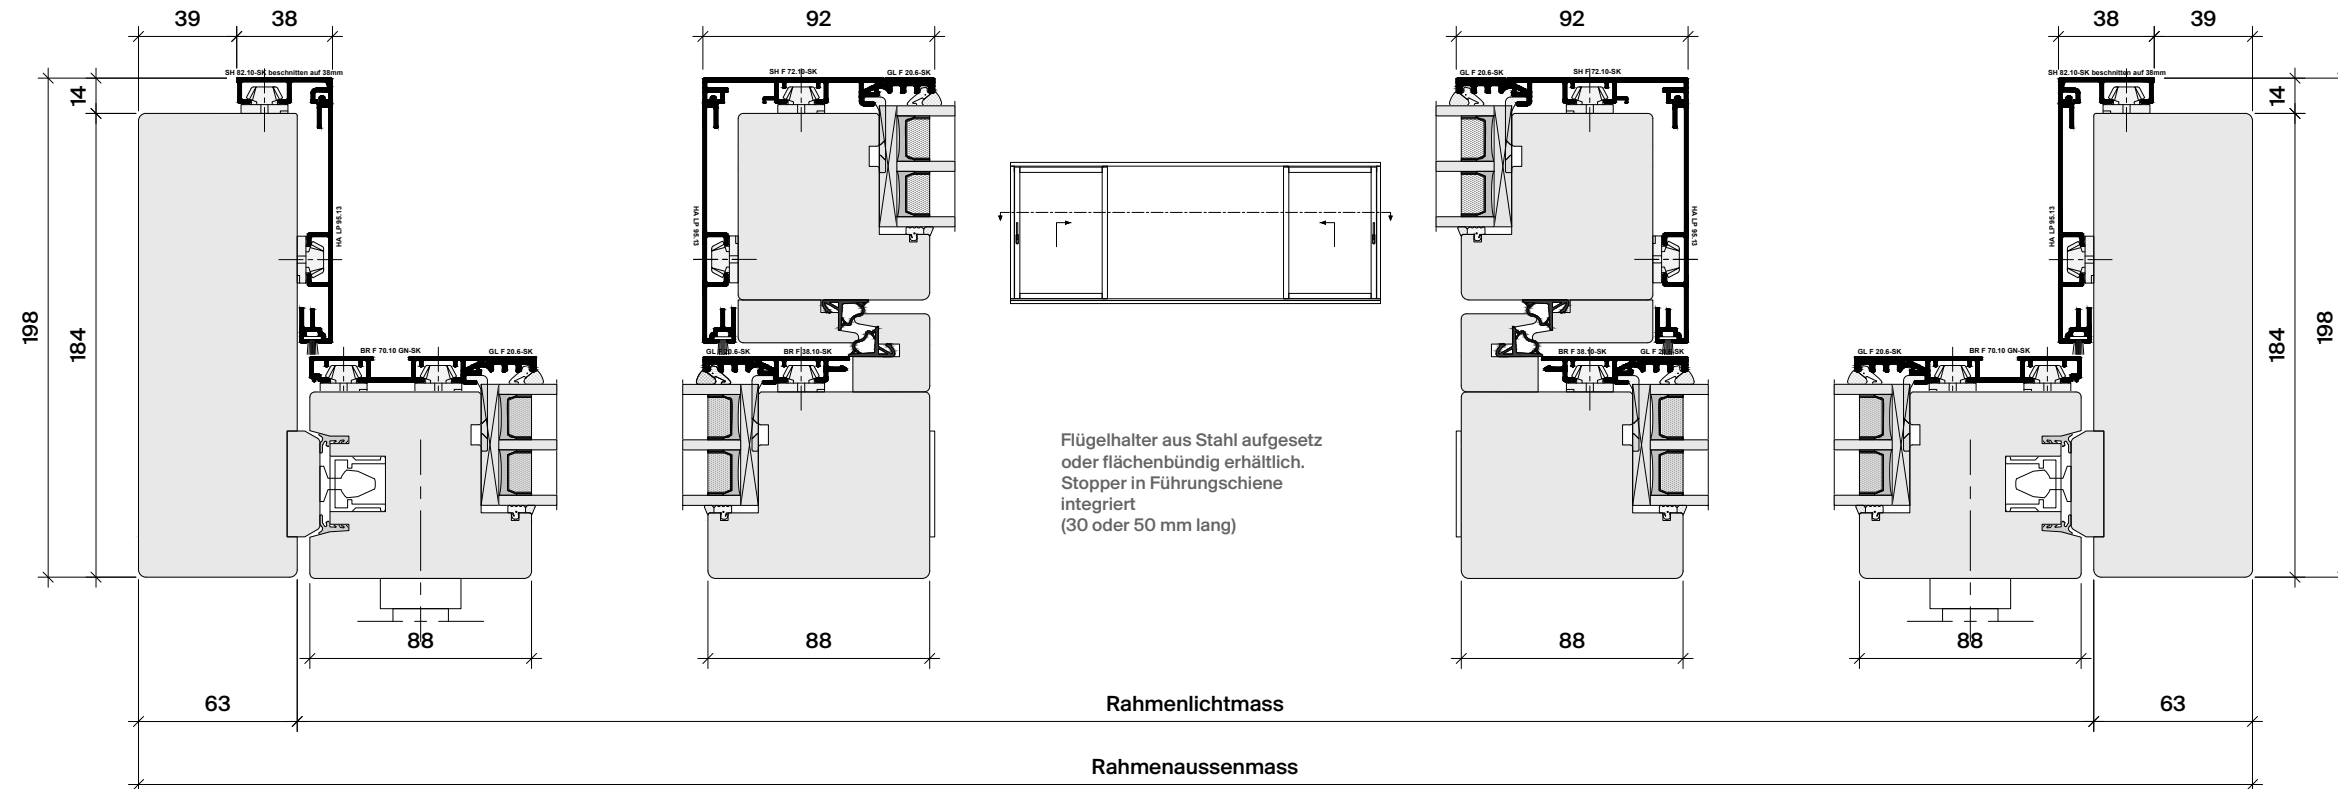

Schema: G2-L / G2-R

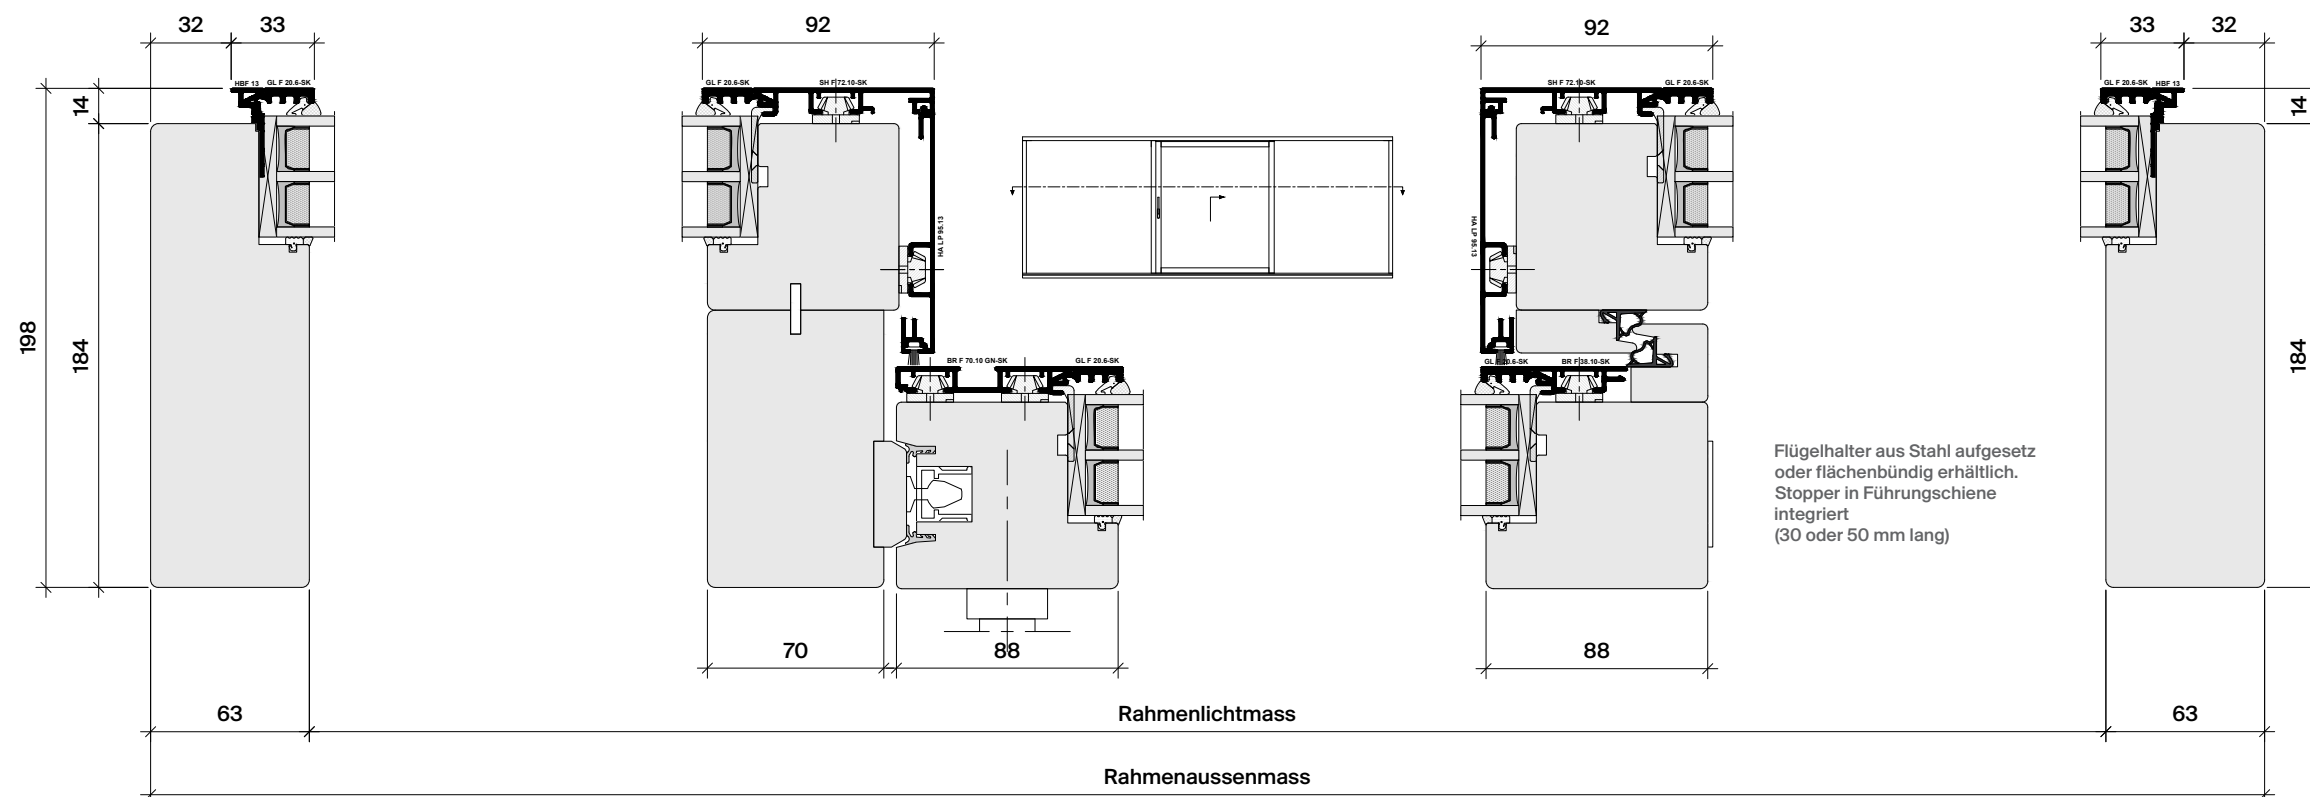

System: SF620 Panorama, Horizontalschnitt		Schema: Fest Verglasung		Allgemeine Angaben:	
				Min.	Max.
		Ausführungsgrösse (Rahmenaussenmass) *ab 6700 mm muss die Schwelle aufgeteilt werden			
		Breite	1500 mm	6700* mm	
		Höhe	950 mm	3350 mm	
		Ausführungsgrösse (Flügelaussenmass) Flügelgewicht max. 600 kg			
		Breite	700 mm	3300 mm	
		Höhe	850 mm	3250 mm	
		Glas			
		Glasstärke	28 mm	58 mm	
		Gummidichtungen	innen 2,3,4mm	ausssen 3,4mm	

System: SF620 Panorama, Horizontalschnitt		Detail: Glastrennende Sprossen / Zargen			